


E20148



漫反射光纤放大器用光缆
FT-30-A-A-M8/2M

該產品即將/已停產

替代产品：E20137
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

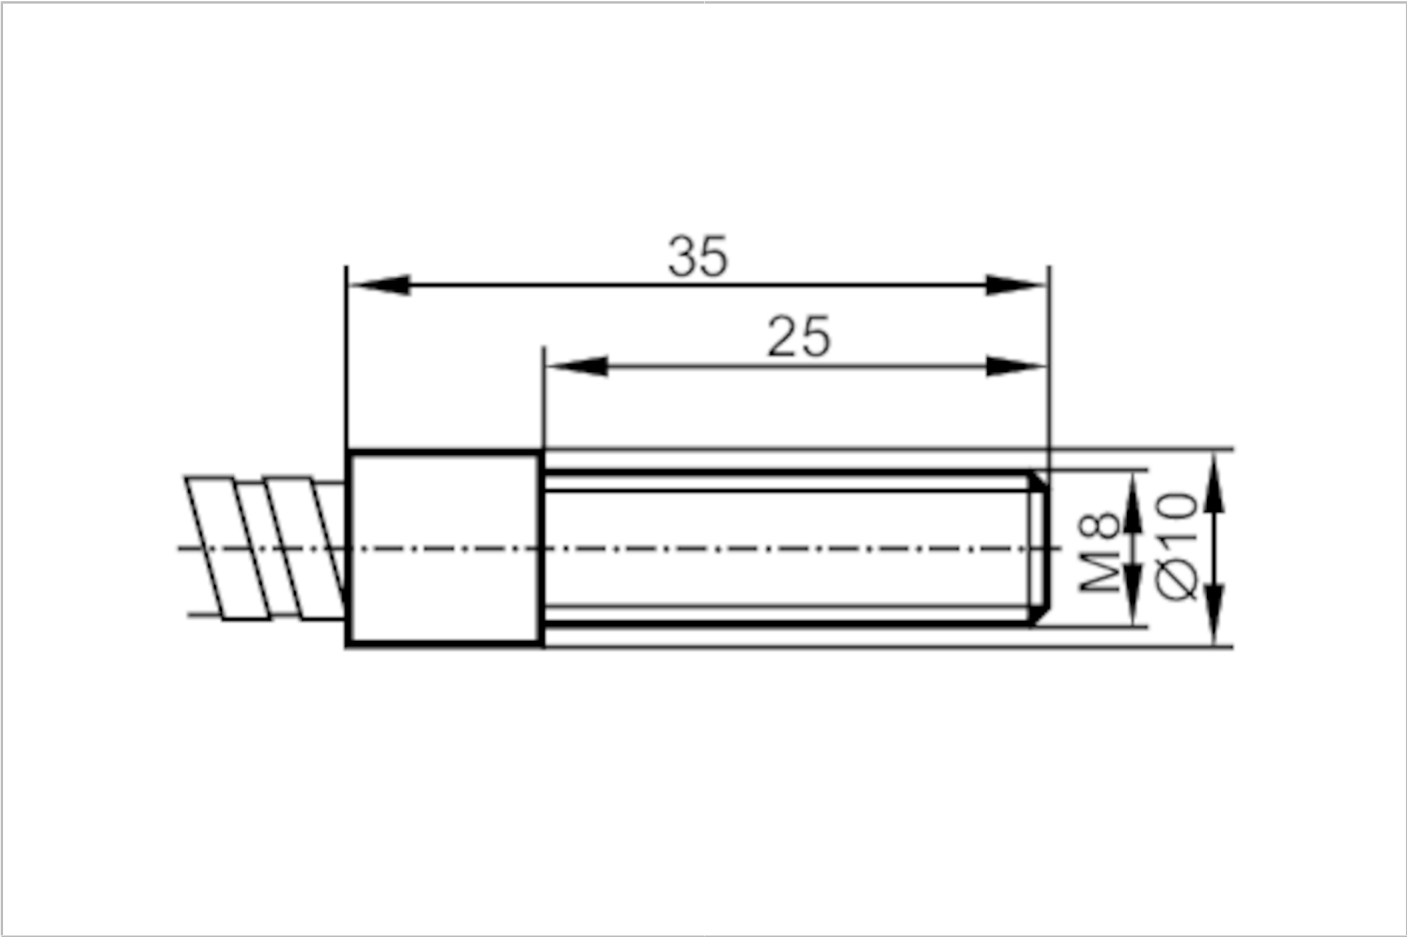

应用		
功能原理		漫反射光电开关
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离		OIF
OIF		
光纤传感器检测距离	[mm]	56
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...290
机械技术数据		
重量	[g]	164
感应头版本		直型
感应头螺纹		M8
总长度	[mm]	2000
最小的弯曲半径	[mm]	30; (用于固定安装)
光纤排列		
原材料		适配器：PA

E20148



漫反射光纤放大器用光缆

FT-30-A-A-M8/2M

光纤材料	玻璃
光纤头材料	铝
光纤套材料	铝
附件	
供货范围	六角螺母：2 x M8, 特种钢
	齿锁定垫圈：2
	滚花螺母：1 x M30
注释	
包装单位	1 件