




停产产品 - 存档登录

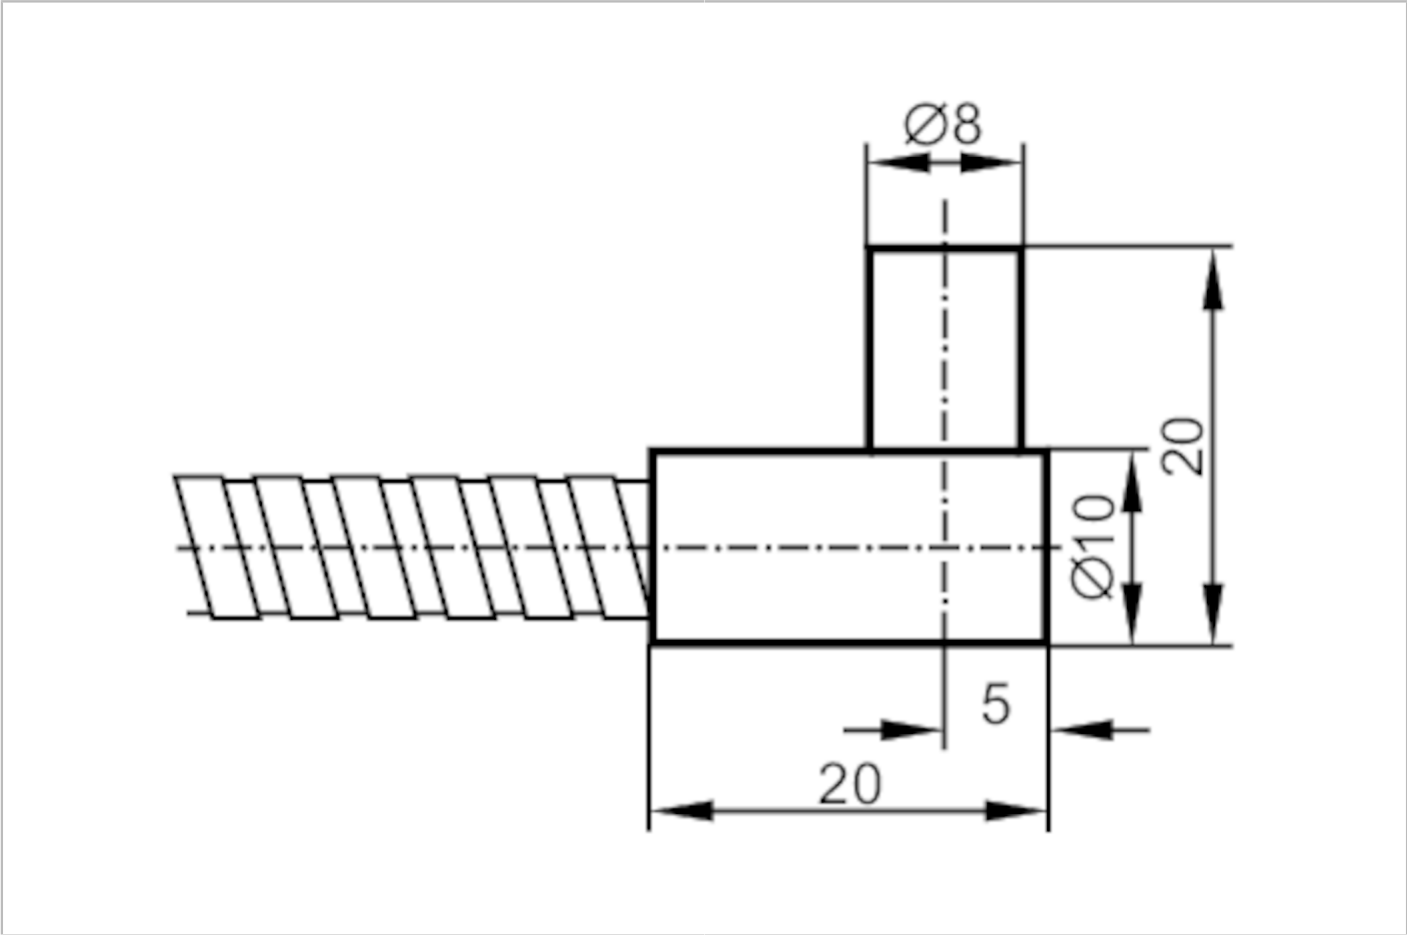

应用		
功能原理	漫反射光电开关	
应用	可耐高温；坚固的设计，适用于严苛的工业环境	
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离	OIF	
OIF		
光纤传感器检测距离	[mm]	70
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...290
机械技术数据		
重量	[g]	93.8
感应头版本		角型
感应头直径	[mm]	8
总长度	[mm]	600
最小的弯曲半径	[mm]	30; (用于固定安装)
光纤排列		Ⓜ
原材料		适配器：PA
光纤材料		玻璃

E20153



漫反射光纤放大器用光缆

FT-30-A-A-R8

光纤头材料	铝
光纤套材料	铝
附件	
供货范围	E20353
注释	
包装单位	1 件