




漫反射光纤放大器用光缆
FT-30-P-A-R8

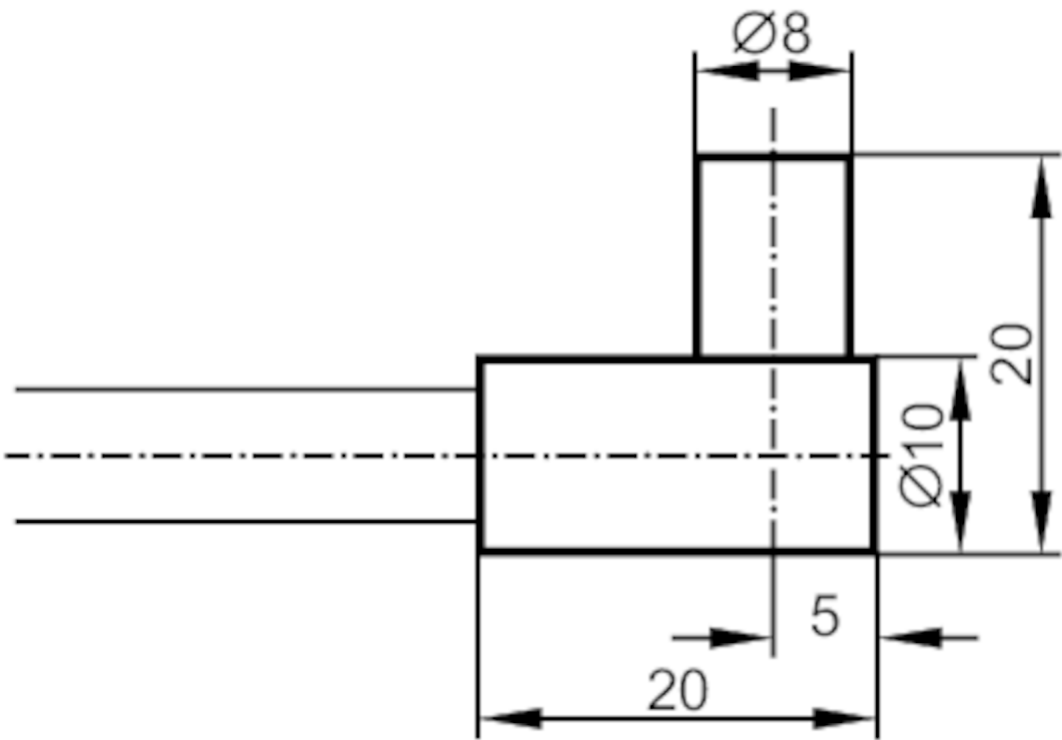

应用		
功能原理		漫反射光电开关
应用		用于工业环境
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离		OIF
OIF		
光纤传感器检测距离	[mm]	70
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...80
机械技术数据		
重量	[g]	91
感应头版本		角型
感应头直径	[mm]	8
总长度	[mm]	600
最小的弯曲半径	[mm]	30
光纤排列		ⓘ
原材料		适配器：PA
光纤材料		玻璃
光纤头材料		铝
光纤套材料		PVC

E20157



漫反射光纤放大器用光缆

FT-30-P-A-R8

附件	
供货范围	E20353
注释	
包装单位	1 件