


E20160



对射式光纤放大器用光缆
FE-30-A-A-M6

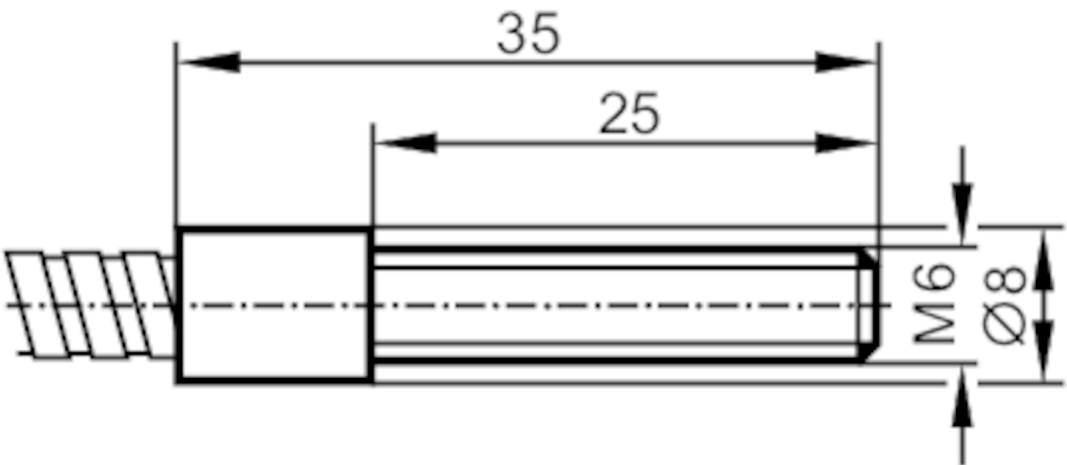

应用		
功能原理	对射式光电开关	
应用	可耐高温；坚固的设计，适用于严苛的工业环境	
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离	OIF	
OIF		
光纤传感器检测距离	[mm]	300
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...290
机械技术数据		
重量	[g]	106
感应头版本	直型	
感应头螺纹	M6	
总长度	[mm]	600
最小的弯曲半径	[mm]	30; (用于固定安装)
光纤排列		
原材料	适配器：PA	
光纤材料	玻璃	
光纤头材料	铝	
光纤套材料	铝	

E20160



对射式光纤放大器用光缆

FE-30-A-A-M6

附件	
供货范围	六角螺母: 4 x M6, 特种钢
	齿锁定垫圈: 4
	滚花螺母: 1 x M30
注释	
包装单位	1 件