




应用		
功能原理		对射式光电开关
应用		用于工业环境
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离		OIF
OIF		
光纤传感器检测距离	[mm]	300
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...80
机械技术数据		
重量	[g]	98.5
感应头版本		直型
感应头螺纹		M6
感应头长度	[mm]	35
总长度	[mm]	600
最小的弯曲半径	[mm]	30
光纤排列		●
原材料		适配器: PA
光纤材料		玻璃
光纤头材料		铝

E20164

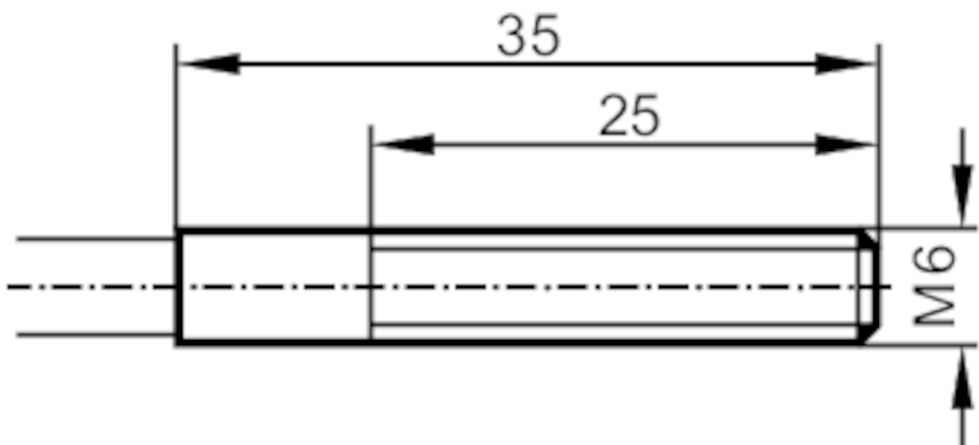

对射式光纤放大器用光缆

FE-30-P-A-M6

光纤套材料	PVC
附件	
供货范围	六角螺母: 4 x M6, 特种钢
	齿锁定垫圈: 4
	滚花螺母: 1 x M30
注释	
包装单位	1 件