




該產品即將/已停產

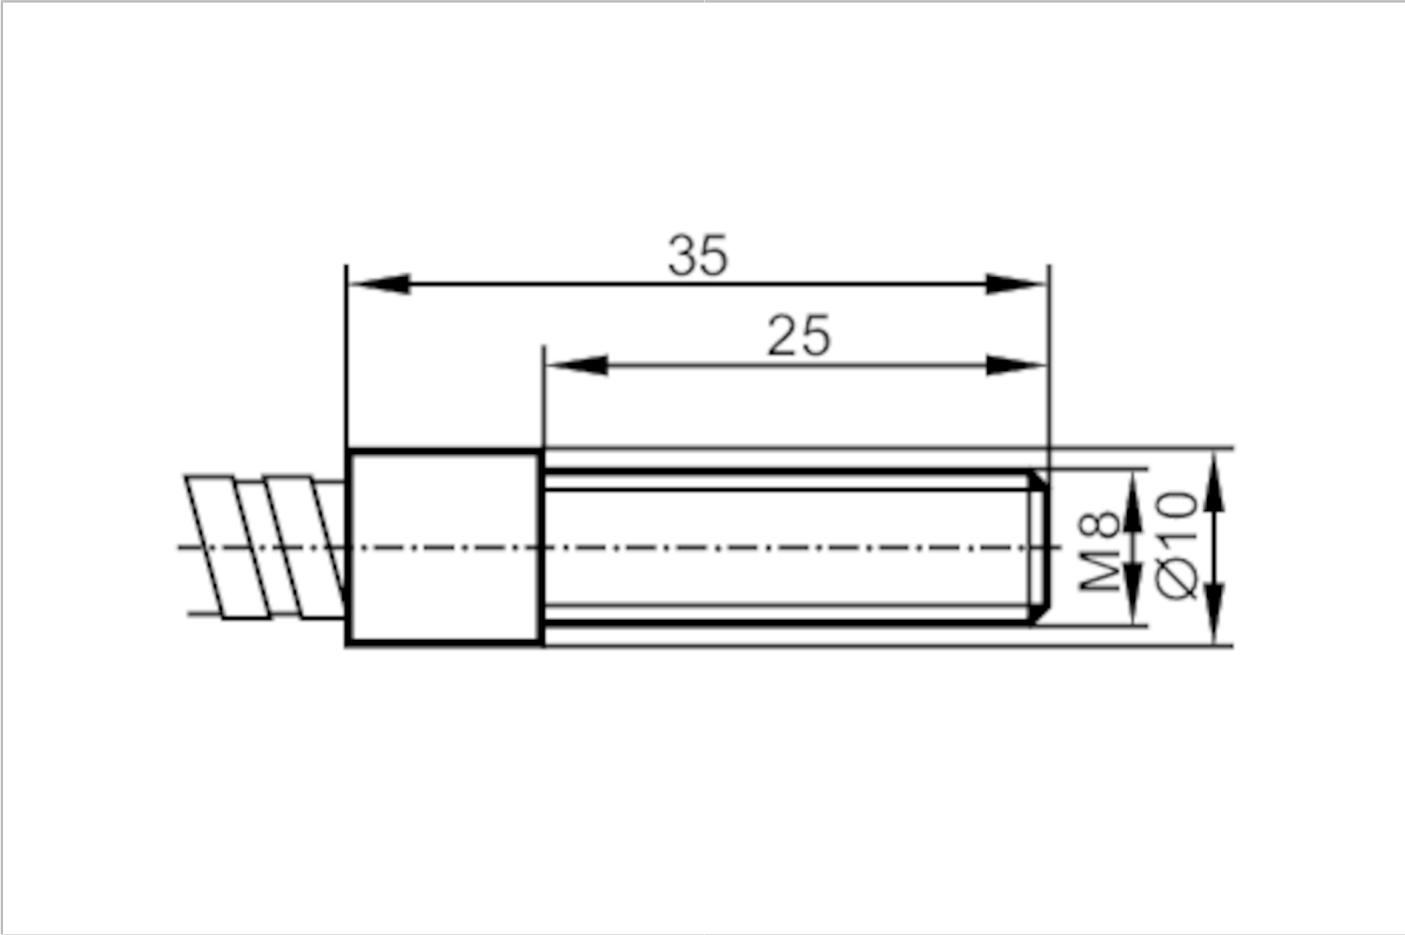

应用		
功能原理		漫反射光电开关
应用		可耐高温；坚固的设计，适用于严苛的工业环境
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离		OIF
OIF		
光纤传感器检测距离	[mm]	70
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...290
机械技术数据		
重量	[g]	118.4
感应头版本		直型
感应头螺纹		M8
总长度	[mm]	1000
最小的弯曲半径	[mm]	30; (用于固定安装)
光纤排列		①
原材料		适配器：PA
光纤材料		玻璃

E20177



漫反射光纤放大器用光缆

FT-30-A-A-M8/1M

光纤头材料	铝
光纤套材料	铝
附件	
供货范围	六角螺母：2 x M8, 特种钢
	齿锁定垫圈：2
	滚花螺母：1 x M30
注释	
包装单位	1 件