




| 应用            |                       |              |
|---------------|-----------------------|--------------|
| 功能原理          | 对射式光电开关               |              |
| 应用            | 可耐高温；坚固的设计，适用于严苛的工业环境 |              |
| 监控范围          |                       |              |
| 带光纤放大器类型的检测距离 | OIF                   |              |
| OIF           |                       |              |
| 光纤传感器检测距离     | [mm]                  | 300          |
| 工作条件          |                       |              |
| 环境温度          | [°C]                  | -40...290    |
| 机械技术数据        |                       |              |
| 重量            | [g]                   | 135          |
| 感应头版本         | 直型                    |              |
| 感应头螺纹         | M6                    |              |
| 总长度           | [mm]                  | 1000         |
| 最小的弯曲半径       | [mm]                  | 30; (用于固定安装) |
| 光纤排列          |                       |              |
| 原材料           | 适配器：PA                |              |
| 光纤材料          | 玻璃                    |              |
| 光纤头材料         | 铝                     |              |
| 光纤套材料         | 铝                     |              |

E20187

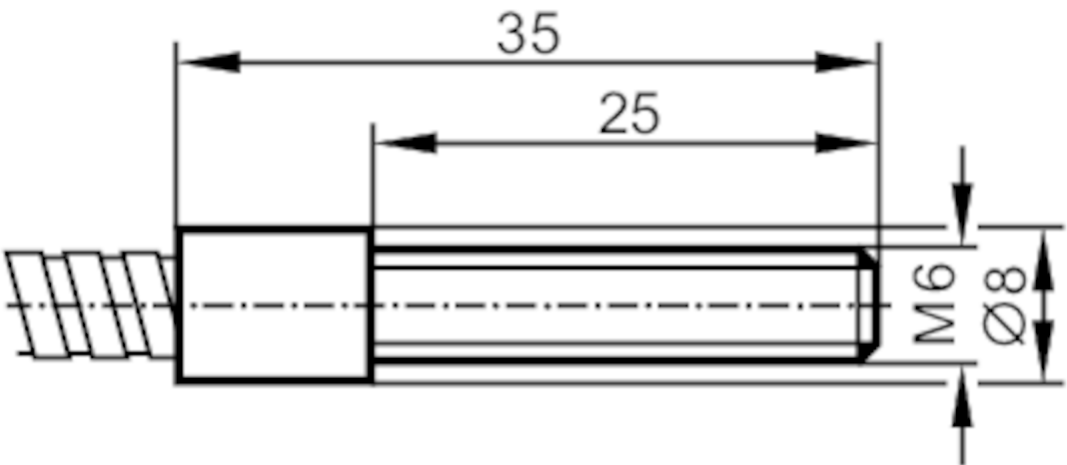

对射式光纤放大器用光缆

FE-30-A-A-M6/1M

| 附件   |                   |
|------|-------------------|
| 供货范围 | 六角螺母: 4 x M6, 特种钢 |
|      | 齿锁定垫圈: 4          |
|      | 滚花螺母: 1 x M30     |
| 注释   |                   |
| 包装单位 | 1 件               |