




該產品即將/已停產

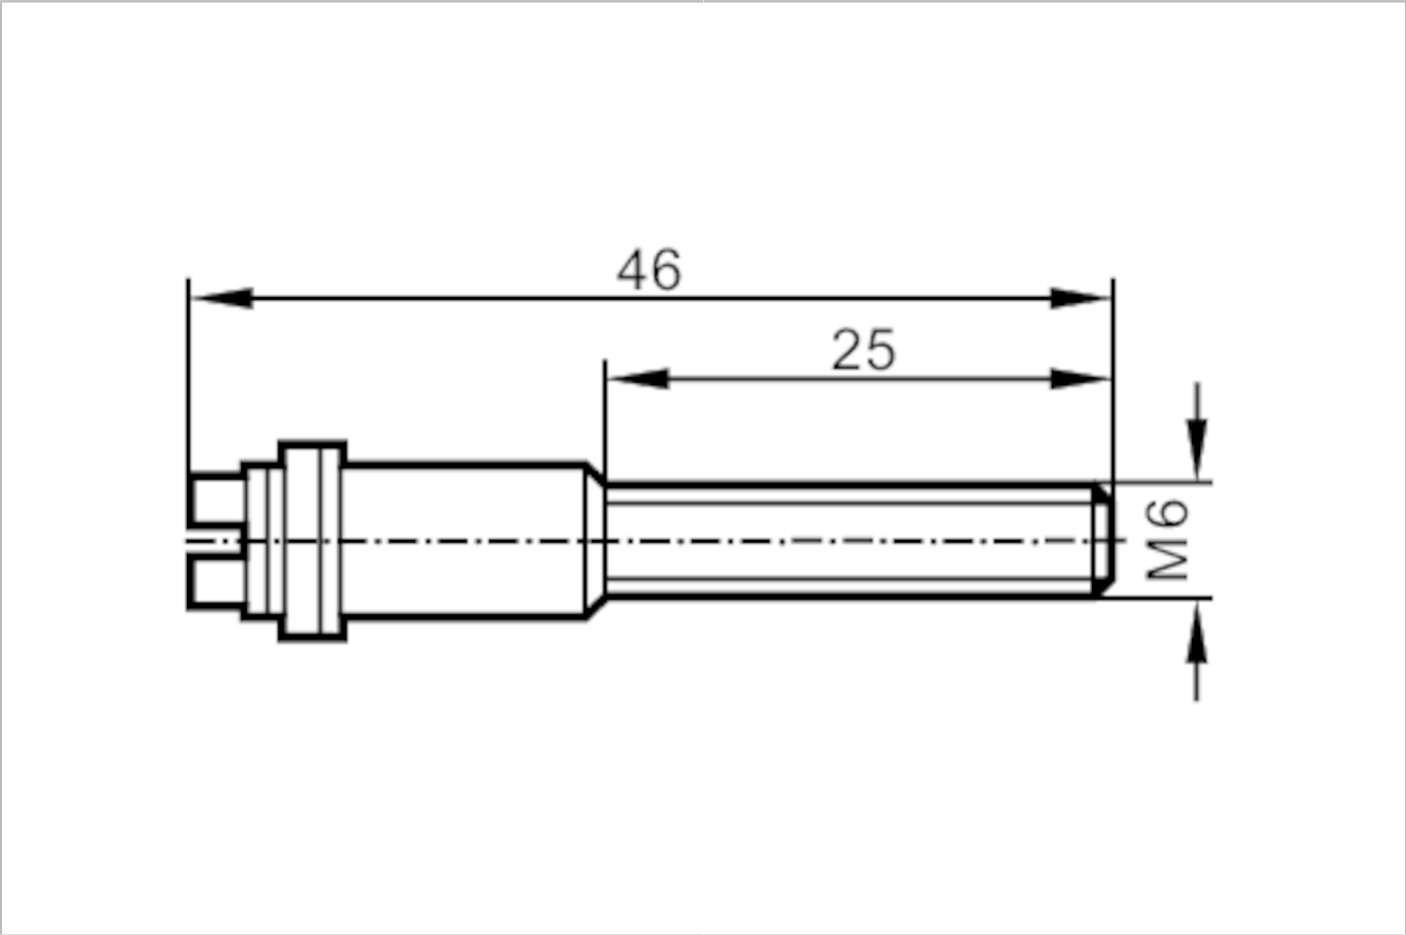

应用		
功能原理		漫反射光电开关
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离		OKF; OUF; OOF
OKF		
光纤传感器检测距离	[mm]	40
OOF		
光纤传感器检测距离	[mm]	200
OUF		
光纤传感器检测距离	[mm]	40
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
机械技术数据		
重量	[g]	20.7
感应头版本		直型；可以直接安装的
总长度	[mm]	26
光纤排列		⓪
光纤材料		玻璃

E20215



漫反射光纤放大器用光缆

FT-00-M6

光纤头材料	不锈钢(1.4305/303)
附件	
供货范围	六角螺母: 4 x M6, 特种钢
	齿锁定垫圈: 2
	滚花螺母: 1 x M11
注释	
包装单位	1 件