




应用		
功能原理		对射式光电开关
应用		可耐高温；坚固的设计，适用于严苛的工业环境
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离		OIF
OIF		
光纤传感器检测距离	[mm]	192
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...290
机械技术数据		
重量	[g]	278.5
感应头版本		直型
感应头螺纹		M6
总长度	[mm]	3000
最小的弯曲半径	[mm]	30; (用于固定安装)
光纤排列		●
原材料		适配器：PA
光纤材料		玻璃
光纤头材料		铝
光纤套材料		铝

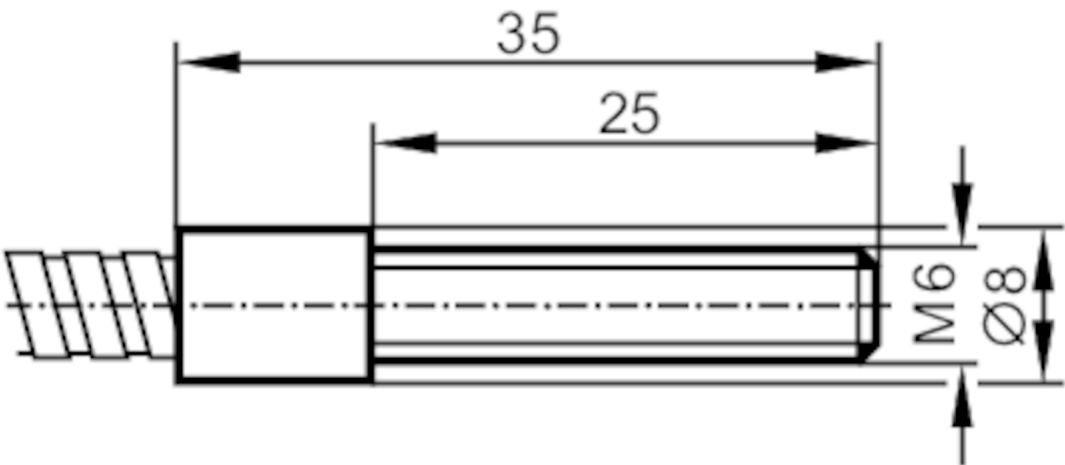

对射式光纤放大器用光缆
FE-30-A-A-M6/3M

附件	
供货范围	六角螺母: 4 x M6, 特种钢
	齿锁定垫圈: 4
	滚花螺母: 1 x M30
注释	
包装单位	1 件