




停产产品 - 存档登录

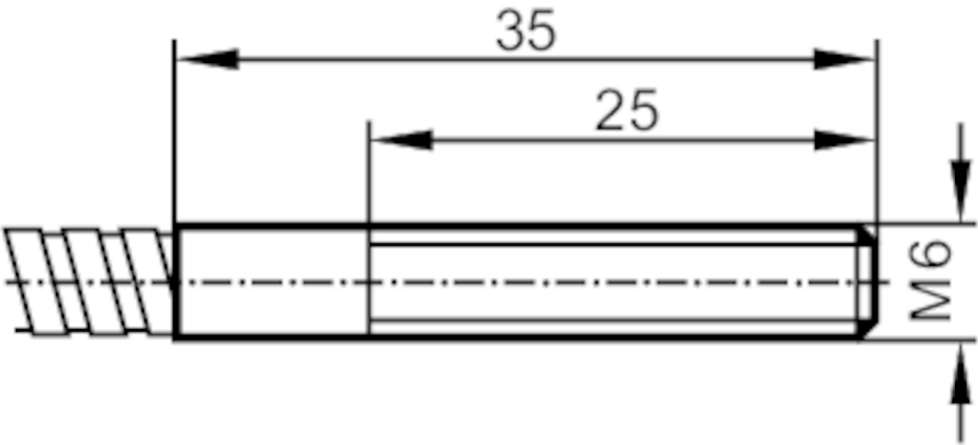

| 应用            |                |
|---------------|----------------|
| 功能原理          | 漫反射光电开关        |
| 监控范围          |                |
| 带光纤放大器类型的检测距离 | OKF; OUF       |
| OKF           |                |
| 光纤传感器检测距离     | [mm] 28        |
| OUF           |                |
| 光纤传感器检测距离     | [mm] 28        |
| 工作条件          |                |
| 环境温度          | [°C] -40...290 |
| 机械技术数据        |                |
| 感应头版本         | 直型             |
| 感应头螺纹         | M6             |
| 感应头长度         | [mm] 35        |
| 总长度           | [mm] 2600      |
| 最小的弯曲半径       | [mm] 20        |
| 原材料           | 适配器: ABS       |
| 光纤材料          | 玻璃             |
| 光纤头材料         | 铝              |

E20245



漫反射光纤放大器用光缆  
FT-00-A-A-M6/2,6M

|       |     |
|-------|-----|
| 光纤套材料 | 铝   |
| 注释    |     |
| 包装单位  | 1 件 |