




带横截面转换器的漫反射光纤放大器用光缆

FT-00-P-MS

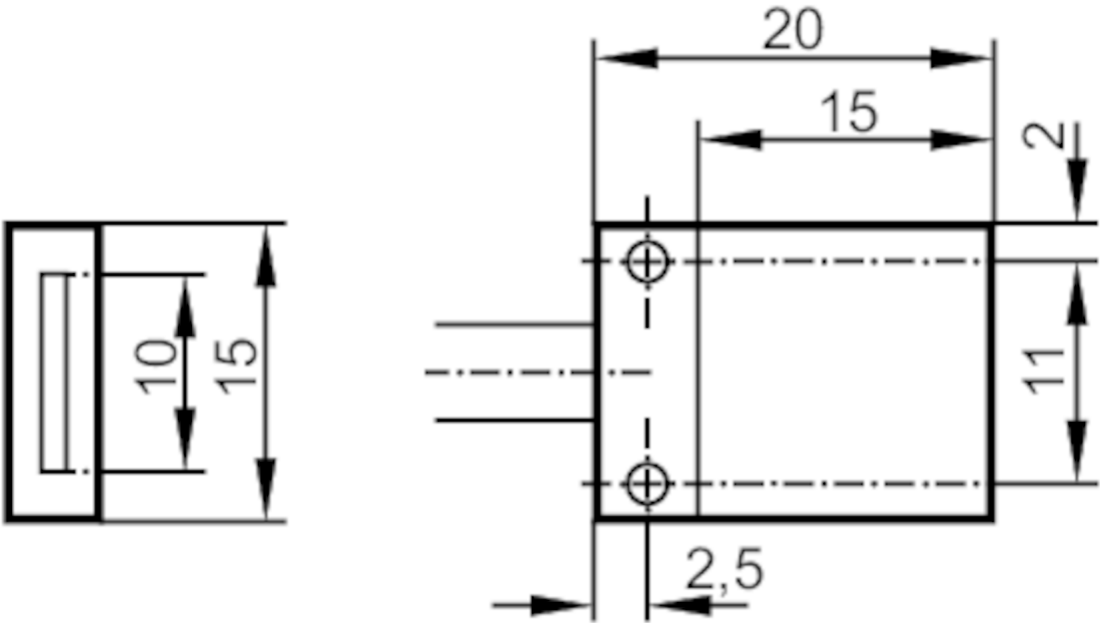

应用		
设计		横截面转换
功能原理		漫反射光电开关
应用		用于工业环境
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离		OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)		
光纤传感器检测距离	[mm]	420
OKF		
光纤传感器检测距离	[mm]	40
OOF		
光纤传感器检测距离	[mm]	200
OUF		
光纤传感器检测距离	[mm]	40
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...80
机械技术数据		
重量	[g]	60
感应头版本		直型
感应头高度	[mm]	5



带横截面转换器的漫反射光纤放大器用光缆

FT-00-P-MS

感应头宽度	[mm]	15
感应头长度	[mm]	20
探头尺寸	[mm]	5 x 15 x 20
总长度	[mm]	600
最小的弯曲半径	[mm]	20
光纤排列		II
光纤材料		玻璃
光纤头材料		黄铜
光纤套材料		PVC
注释		
包装单位		1 件