


E20298



漫反射光纤放大器用光缆  
FT-30-P-V-M8

停产产品 - 存档登录

替代产品：E20156  
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

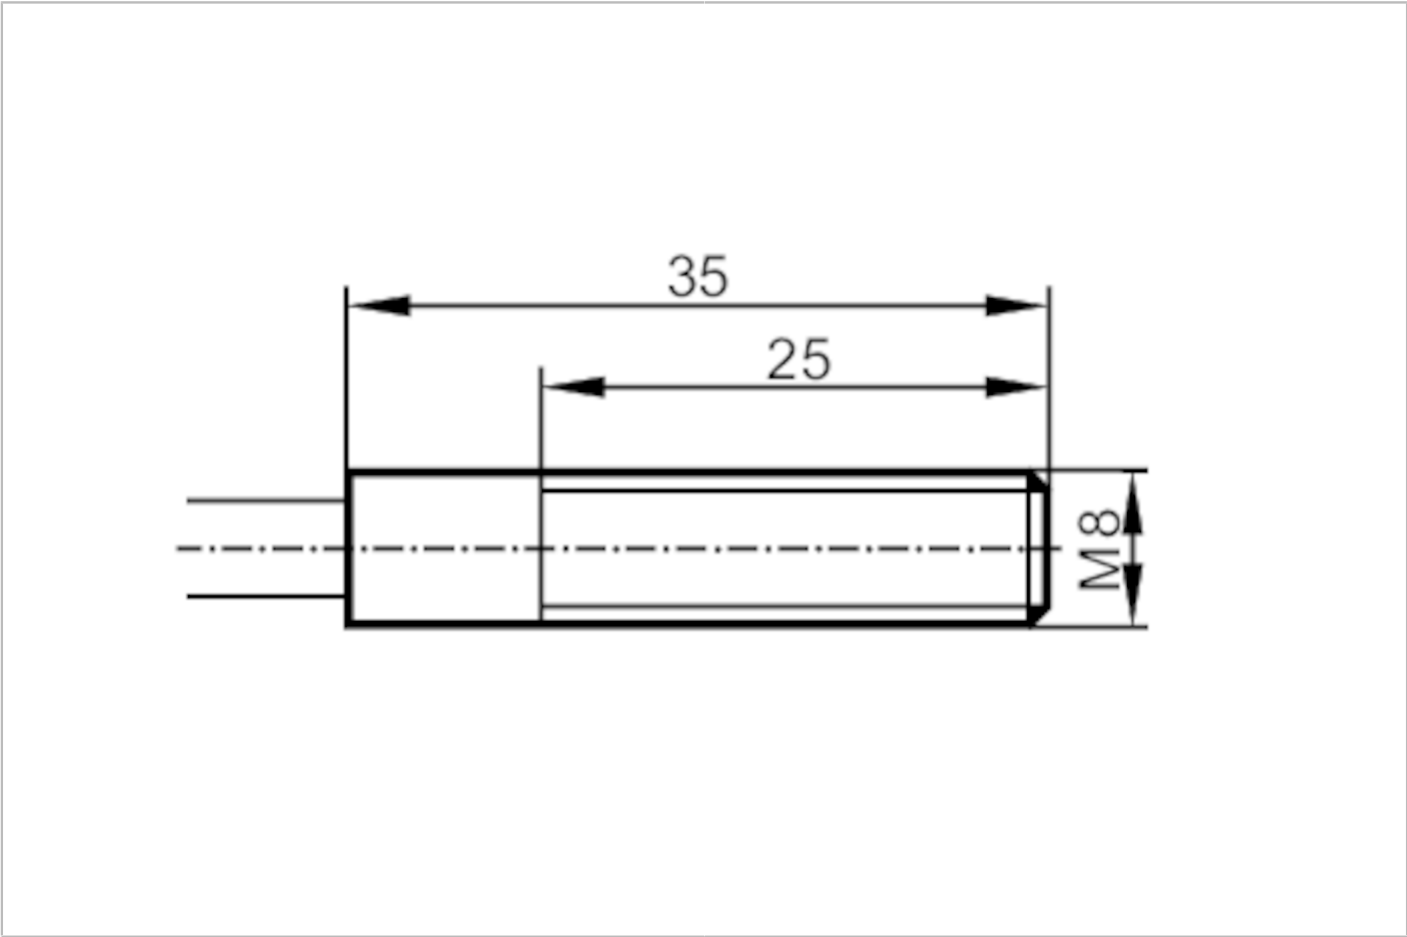

| 应用            |      |                 |
|---------------|------|-----------------|
| 功能原理          |      | 漫反射光电开关         |
| 监控范围          |      |                 |
| 带光纤放大器类型的检测距离 |      | OIF             |
| OIF           |      |                 |
| 光纤传感器检测距离     | [mm] | 70              |
| 工作条件          |      |                 |
| 环境温度          | [°C] | -20...80        |
| 机械技术数据        |      |                 |
| 感应头版本         |      | 直型              |
| 感应头螺纹         |      | M8              |
| 总长度           | [mm] | 600             |
| 最小的弯曲半径       | [mm] | 30              |
| 原材料           |      | 适配器：PA          |
| 光纤材料          |      | 玻璃              |
| 光纤头材料         |      | 不锈钢(1.4305/303) |

E20298



漫反射光纤放大器用光缆  
FT-30-P-V-M8

|       |     |
|-------|-----|
| 光纤套材料 | PVC |
| 注释    |     |
| 包装单位  | 1 件 |