


E20334



对射式光纤放大器用光缆  
FE-30-P-A-R3/3m

停产产品 - 存档登录

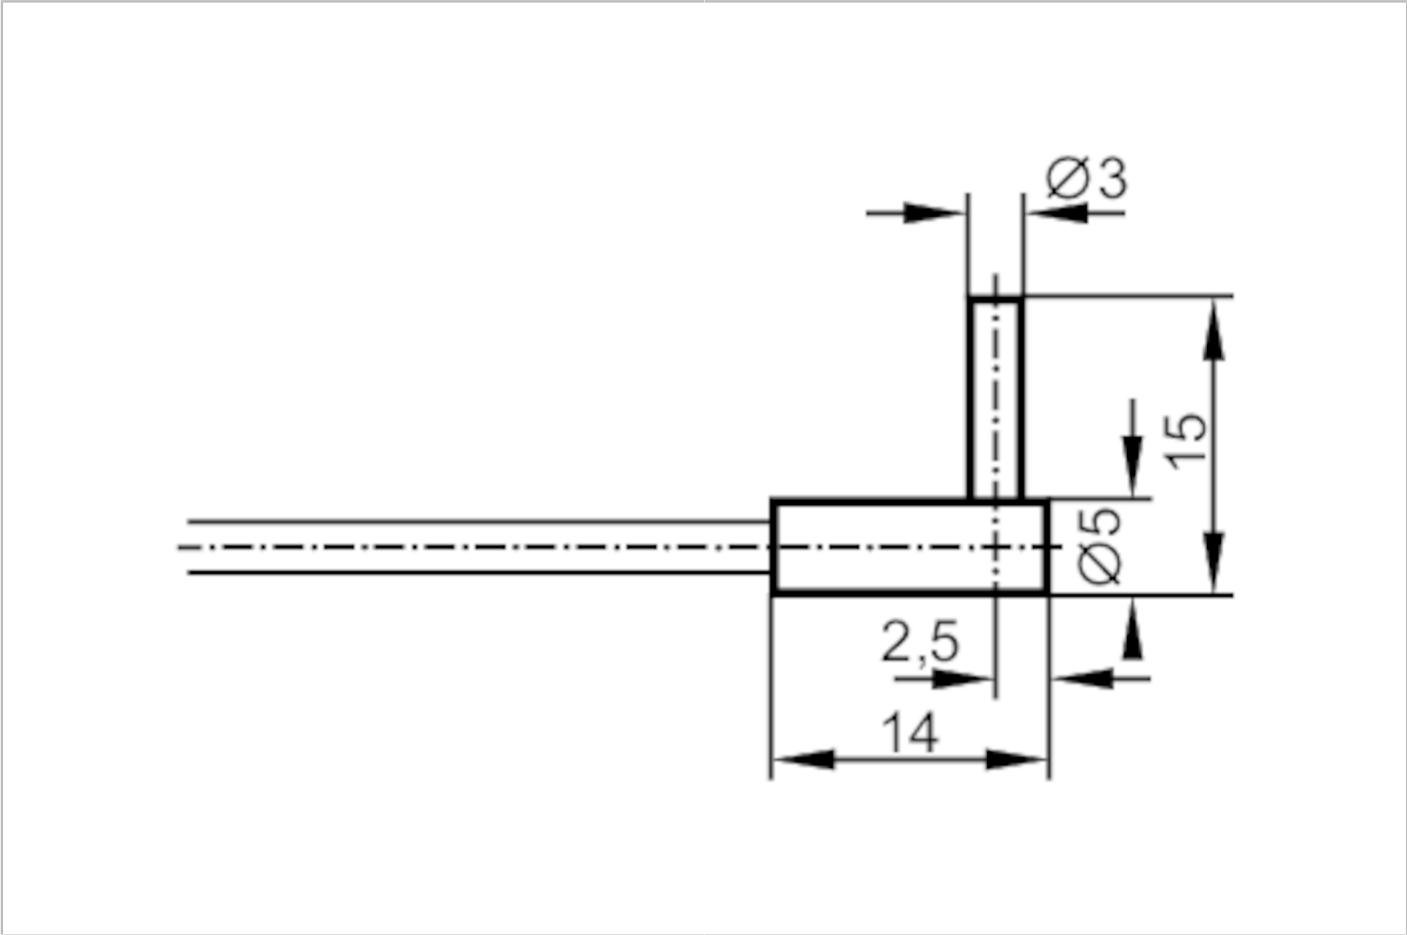

| 应用            |               |
|---------------|---------------|
| 功能原理          | 对射式光电开关       |
| 监控范围          |               |
| 带光纤放大器类型的检测距离 | OIF           |
| OIF           |               |
| 光纤传感器检测距离     | [mm] 64       |
| 工作条件          |               |
| 环境温度          | [°C] -20...80 |
| 机械技术数据        |               |
| 感应头版本         | 角型            |
| 总长度           | [mm] 3000     |
| 最小的弯曲半径       | [mm] 30       |
| 原材料           | 适配器：PA        |
| 光纤材料          | 玻璃            |
| 光纤头材料         | 铝             |
| 光纤套材料         | PVC           |
| 注释            |               |
| 包装单位          | 1 件           |