




对射式光纤放大器用光缆

FE-30-A-A-R6/2M

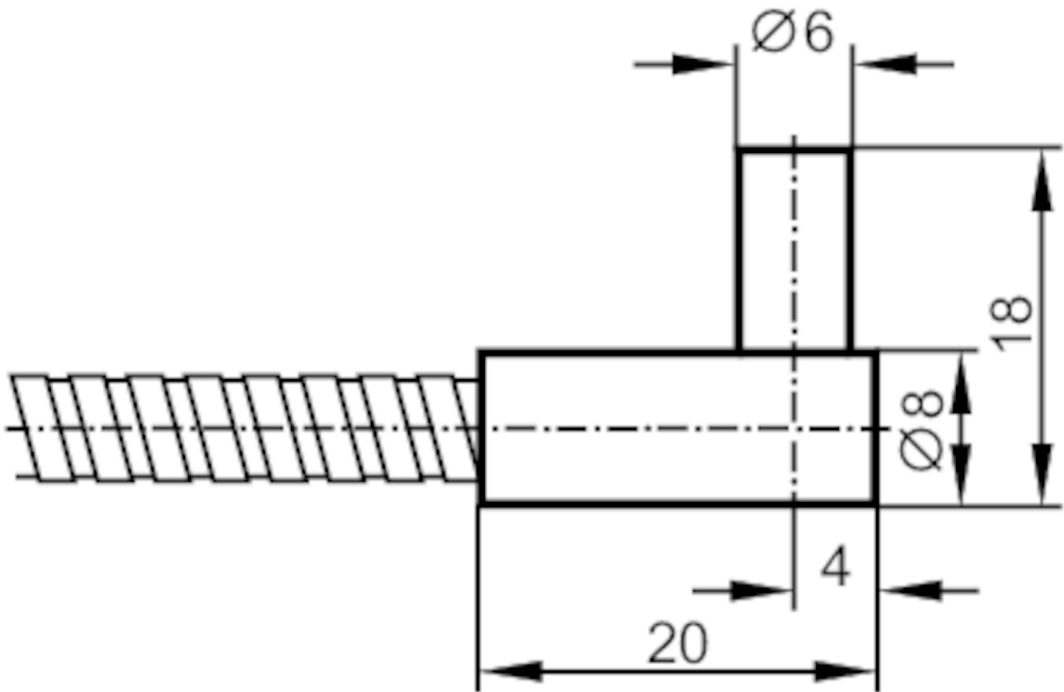

应用		
功能原理	对射式光电开关	
应用	可耐高温；坚固的设计，适用于严苛的工业环境	
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离	OIF	
OIF		
光纤传感器检测距离	[mm]	240
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...290
机械技术数据		
重量	[g]	201
感应头版本		角型
感应头直径	[mm]	6
总长度	[mm]	2000
最小的弯曲半径	[mm]	30; (用于固定安装)
光纤排列		
原材料		适配器：PA
光纤材料		玻璃
光纤头材料		铝
光纤套材料		铝

E20339



对射式光纤放大器用光缆

FE-30-A-A-R6/2M

附件	
供货范围	安装夹子:, E10221
注释	
包装单位	1 件