




停产产品 - 存档登录

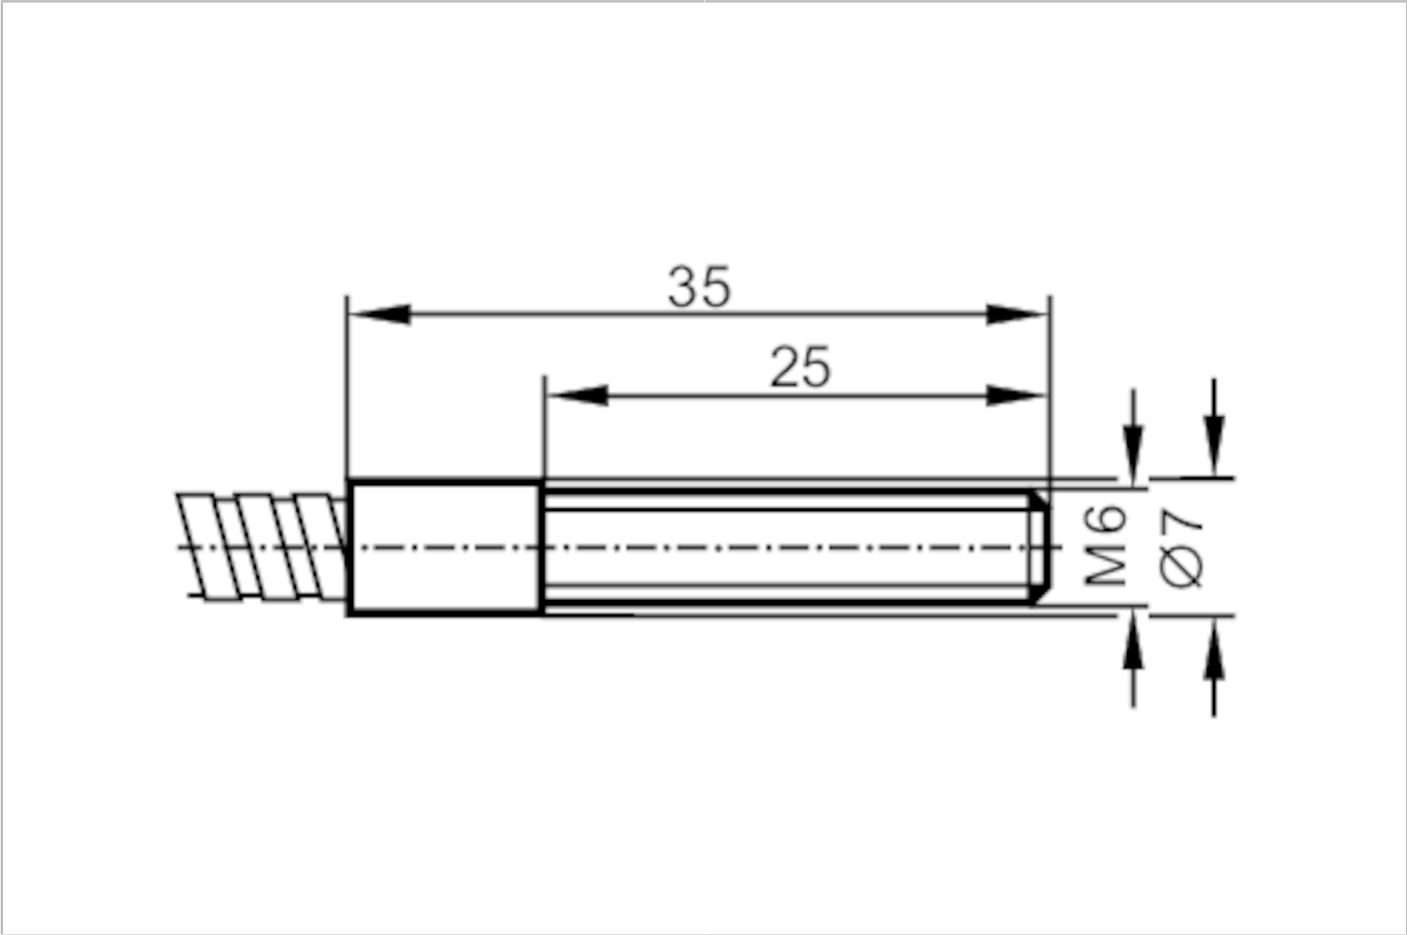

| 应用             |              |
|----------------|--------------|
| 功能原理           | 漫反射光电开关      |
| 监控范围           |              |
| 带光纤放大器类型的检测距离  | OGF          |
| OGF            |              |
| 光纤传感器检测距离 [mm] | 15           |
| 工作条件           |              |
| 环境温度 [°C]      | -40...290    |
| 机械技术数据         |              |
| 重量 [g]         | 0.055        |
| 感应头版本          | 直型           |
| 感应头螺纹          | M6           |
| 感应头长度 [mm]     | 25           |
| 总长度 [mm]       | 600          |
| 最小的弯曲半径 [mm]   | 20; (用于固定安装) |
| 光纤排列           | Ⓜ            |
| 原材料            | 适配器: PPE     |
| 光纤材料           | 玻璃           |

E20385



漫反射光纤放大器用光缆

FT-18-A-A-M6

|       |                  |
|-------|------------------|
| 光纤头材料 | 铝                |
| 光纤套材料 | 铝                |
| 附件    |                  |
| 供货范围  | 六角螺母：2 x M6, 特种钢 |
|       | 齿锁定垫圈：2          |
| 注释    |                  |
| 包装单位  | 1 件              |