

E21101




对射式光纤放大器用光缆

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

停产产品 - 存档登录

替代产品：E21103
 请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

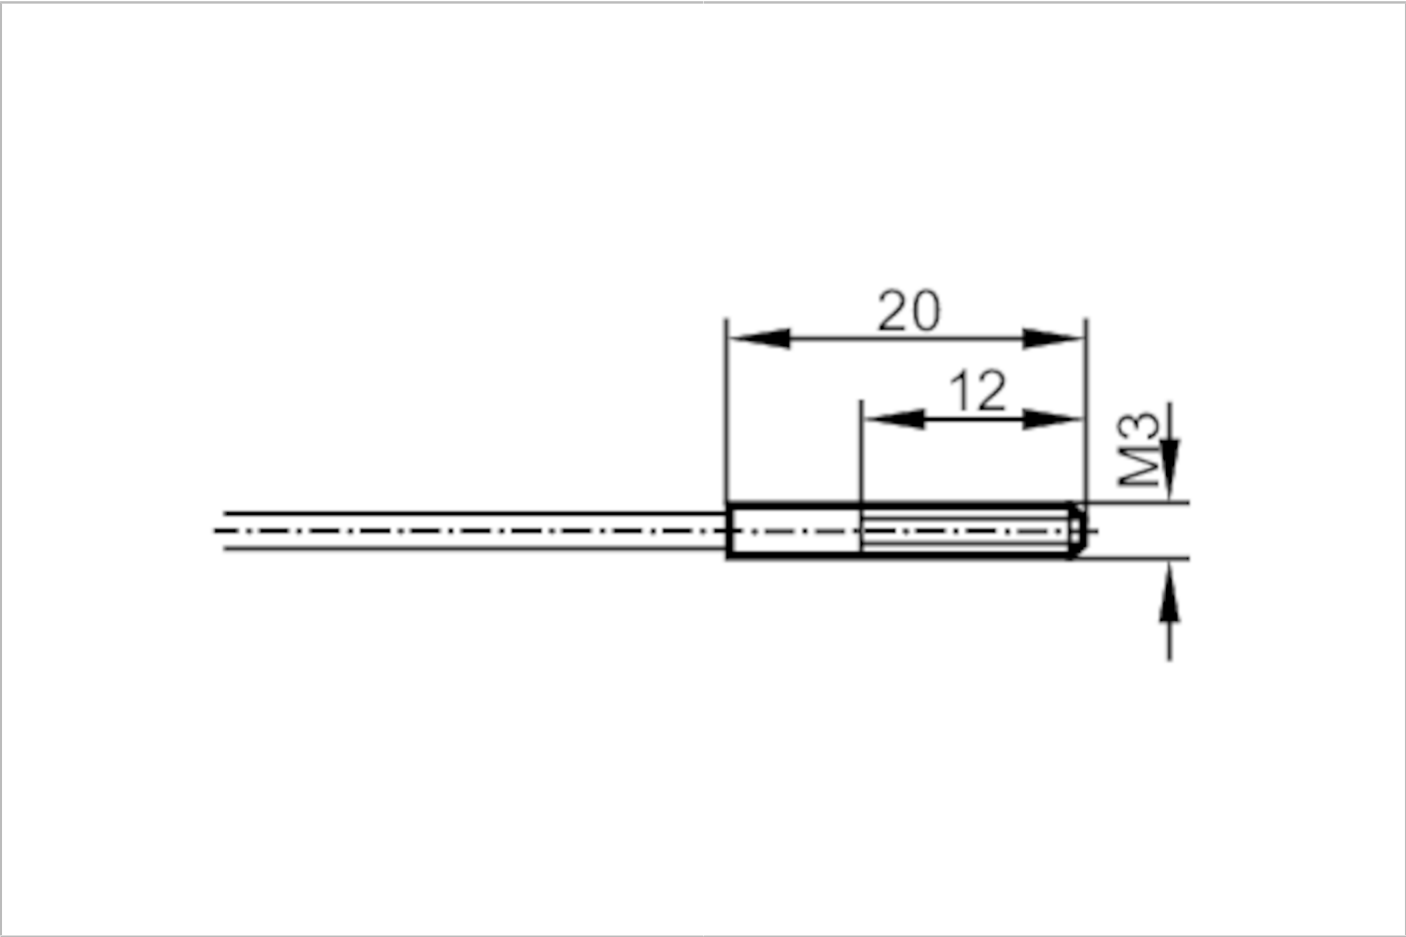

应用		
功能原理		对射式光电开关
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离		OB50; OBF; OO50
OB50		
光纤传感器检测距离	[mm]	250
OBF		
光纤传感器检测距离	[mm]	350
OO50		
光纤传感器检测距离	[mm]	750
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...60
机械技术数据		
重量	[g]	0.047
感应头版本		直型
感应头螺纹		M3

E21101



对射式光纤放大器用光缆

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

感应头长度	[mm]	20
总长度	[mm]	2000
最小的弯曲半径	[mm]	3
光纤排列		●
芯子直径	[mm]	1.2
光纤直径	[mm]	613 x 0.06
外径	[mm]	2.2
光纤材料		PMMA
光纤头材料		铝
光纤套材料		PE
附件		
供货范围		六角螺母: 4 x M3 齿锁定垫圈: 4
附件(可选)		用于光纤传感器的切削刀具:, E20600
注释		
包装单位		1 件