




对射式光纤放大器用光缆

FE-11-EPA-M4/F613X0,06/2M

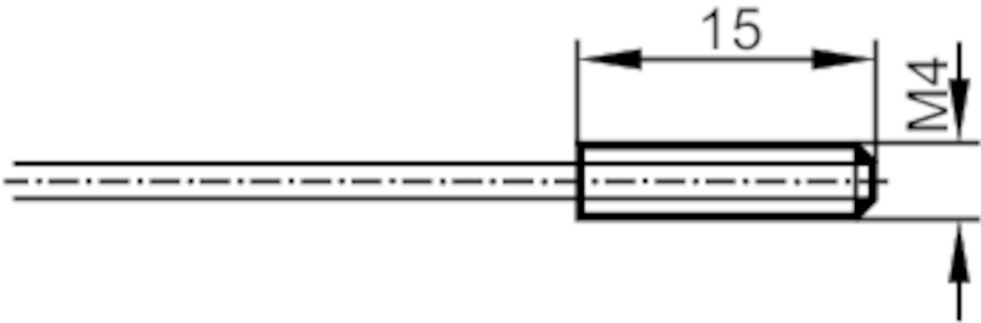

应用		
功能原理		对射式光电开关
应用		弯曲半径小
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
光纤传感器检测距离	[mm]	250
OBF		
光纤传感器检测距离	[mm]	350
OCF (High Power)		
光纤传感器检测距离	[mm]	2730
OO50		
光纤传感器检测距离	[mm]	750
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...60
机械技术数据		
重量	[g]	47.5
感应头版本		直型
感应头螺纹		M4
感应头长度	[mm]	15

E21102



对射式光纤放大器用光缆

FE-11-EPA-M4/F613X0,06/2M

总长度	[mm]	2000
最小的弯曲半径	[mm]	3
光纤排列		●
芯子直径	[mm]	1.2
光纤直径	[mm]	613 x 0.06
外径	[mm]	2.2
光纤材料		PMMA
光纤头材料		铝
光纤套材料		PE
附件		
供货范围		六角螺母: 4 x M4
		齿锁定垫圈: 4
附件(可选)		用于光纤传感器的切削刀具:, E20600
注释		
包装单位		1 件