




应用		
功能原理		对射式光电开关
应用		弯曲半径小
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
光纤传感器检测距离	[mm]	50
OBF		
光纤传感器检测距离	[mm]	56
OCF (High Power)		
光纤传感器检测距离	[mm]	560
OO50		
光纤传感器检测距离	[mm]	120
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...60
机械技术数据		
重量	[g]	33
感应头版本		直型
感应头螺纹		M3
总长度	[mm]	2000

E21103

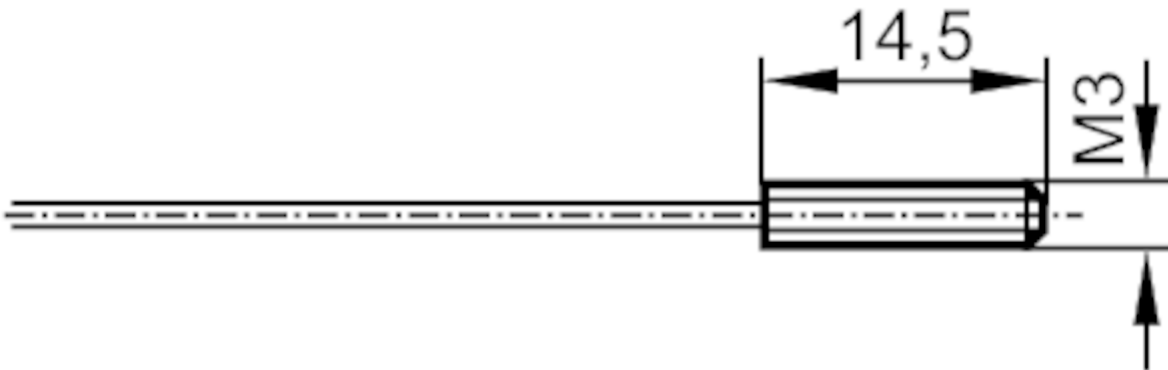

对射式光纤放大器用光缆

FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

最小的弯曲半径	[mm]	3
光纤排列		●
芯子直径	[mm]	0.5
光纤直径	[mm]	217 x 0.06
外径	[mm]	1
光纤材料		PMMA
光纤头材料		铝
光纤套材料		PE
附件		
供货范围		六角螺母: 4 x M3
		齿锁定垫圈: 4
		适配器: OBF
		适配器: OOF
附件(可选)		用于光纤传感器的切削刀具:, E20600
注释		
包装单位		1 件