




对射式光纤放大器用光缆

FE-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

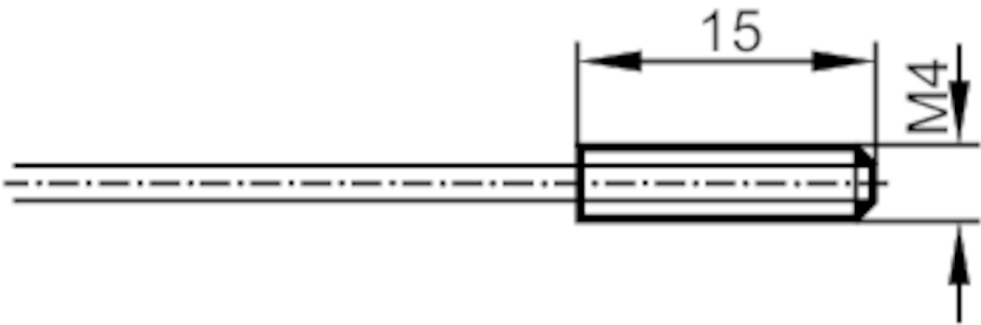

应用	
功能原理	对射式光电开关
应用	用于工业环境
监控范围	
带光纤放大器类型的检测距离	OB50; OBF; OCF; OO50
OB50	
光纤传感器检测距离	[mm] 50
OBF	
光纤传感器检测距离	[mm] 56
OCF (High Power)	
光纤传感器检测距离	[mm] 540
OO50	
光纤传感器检测距离	[mm] 120
工作条件	
环境温度	[°C] -40...60
机械技术数据	
重量	[g] 35
感应头版本	直型
感应头螺纹	M4
感应头长度	[mm] 15

E21104



对射式光纤放大器用光缆

FE-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

总长度	[mm]	2000
最小的弯曲半径	[mm]	3
光纤排列		●
芯子直径	[mm]	0.5
光纤直径	[mm]	217 x 0.06
外径	[mm]	1
光纤材料		PMMA
光纤头材料		铝
光纤套材料		PE
附件		
供货范围		六角螺母: 4 x M4
		齿锁定垫圈: 4
		适配器: OBF
		适配器: OOF
附件(可选)		用于光纤传感器的切削刀具:, E20600
注释		
包装单位		1 件