




应用		
功能原理		漫反射光电开关
应用		弯曲半径小
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离		OB50; OBF; OO50
OB50		
光纤传感器检测距离	[mm]	10
OBF		
光纤传感器检测距离	[mm]	10
OO50		
光纤传感器检测距离	[mm]	30
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...60
机械技术数据		
重量	[g]	32.5
感应头版本		直型
感应头螺纹		M3
感应头长度	[mm]	20
总长度	[mm]	2000
最小的弯曲半径	[mm]	3

E21107

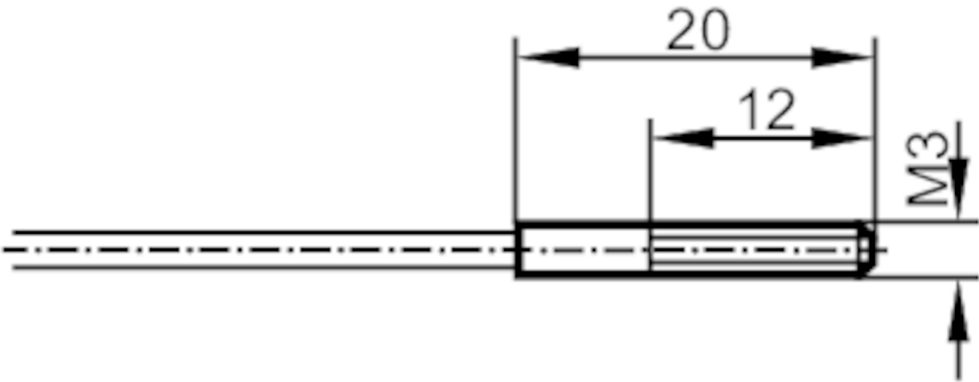

漫反射光纤放大器用光缆

FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

光纤排列	⦿
芯子直径 [mm]	0.5
光纤直径 [mm]	2x 217 x 0.06
外径 [mm]	1
光纤材料	PMMA
光纤头材料	铝
光纤套材料	PE
附件	
供货范围	六角螺母: 2 x M3
	齿锁定垫圈: 4
	适配器: OBF
	适配器: OOF
附件(可选)	用于光纤传感器的切削刀具:, E20600
注释	
包装单位	1 件