


E21132

对射式光纤放大器用光缆

FE-50-V-V-X/2,5M

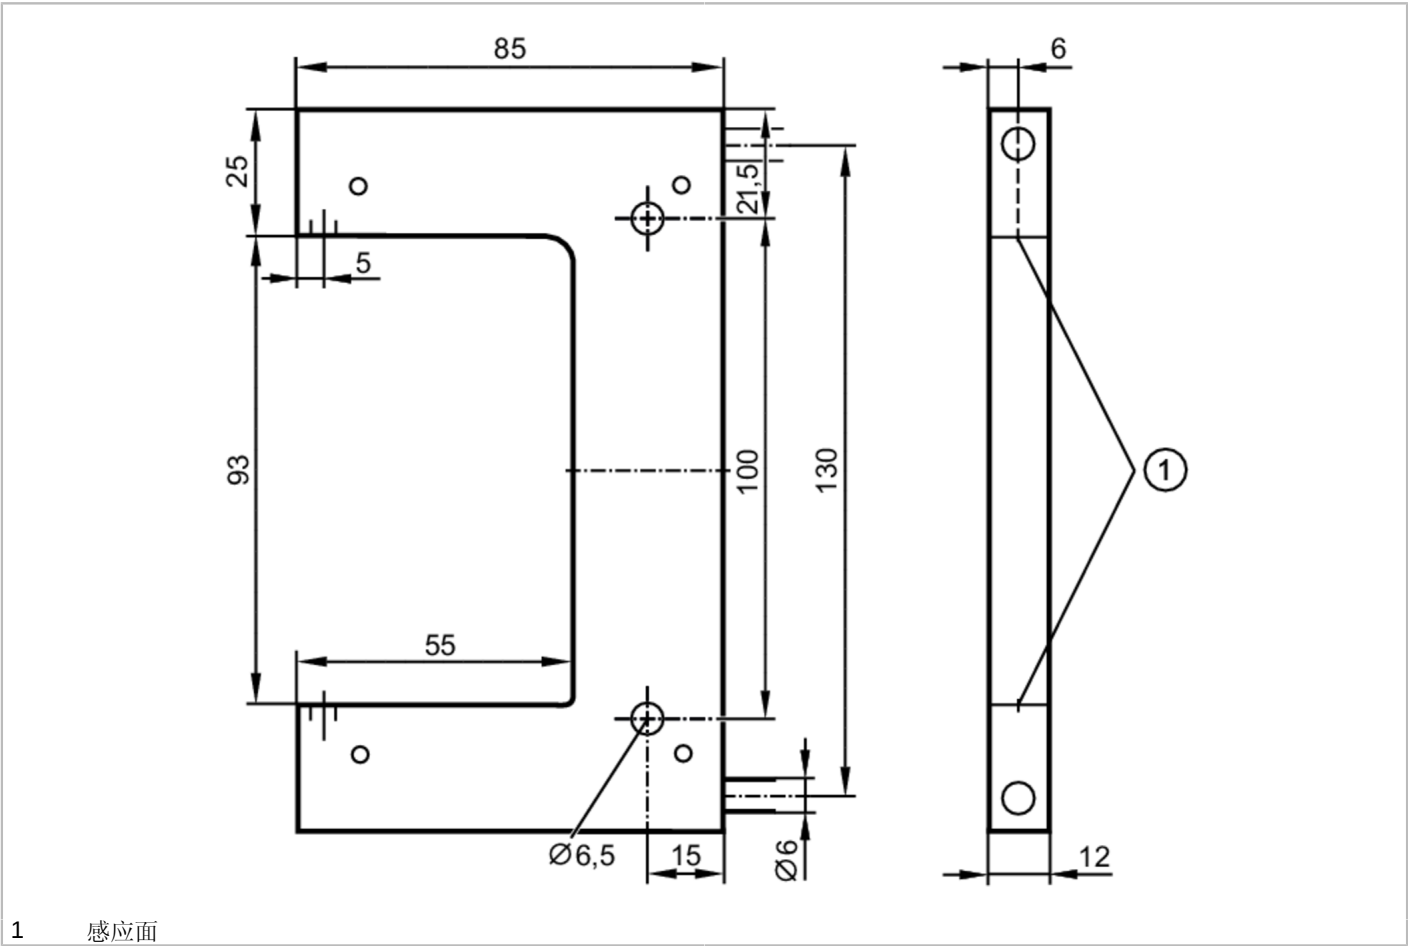

应用		
功能原理	对射式光电开关	
应用	可耐高温；坚固的设计，适用于严苛的工业环境	
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离	OBF; OMF	
OBF		
光纤传感器检测距离	[mm]	93
OMF		
光纤传感器检测距离	[mm]	93
工作条件		
环境温度	[°C]	-58...315
机械技术数据		
重量	[g]	1161.5
感应头高度	[mm]	12
感应头宽度	[mm]	143
感应头长度	[mm]	85
探头尺寸	[mm]	12 x 143 x 85
总长度	[mm]	2500
最小的弯曲半径	[mm]	19
原材料	固定夹具： 不锈钢(1.4301/304)	

E21132



对射式光纤放大器用光缆
FE-50-V-V-X/2,5M

光纤材料	玻璃
光纤头材料	不锈钢(1.4305/303)
光纤套材料	不锈钢(1.4305/303)
注释	
包装单位	1 件