




应用		
功能原理	漫反射光电开关	
应用	可耐高温；坚固的设计，适用于严苛的工业环境；耐受各种强腐蚀性化学品	
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离	OKF	
OKF		
光纤传感器检测距离	[mm]	14
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...150
机械技术数据		
重量	[g]	278.5
感应头版本		直型
感应头螺纹		M6
感应头长度	[mm]	35
总长度	[mm]	5000
最小的弯曲半径	[mm]	45
光纤排列		
芯子直径	[mm]	1.6
光纤直径	[mm]	0.05
外径	[mm]	5.4

E21155

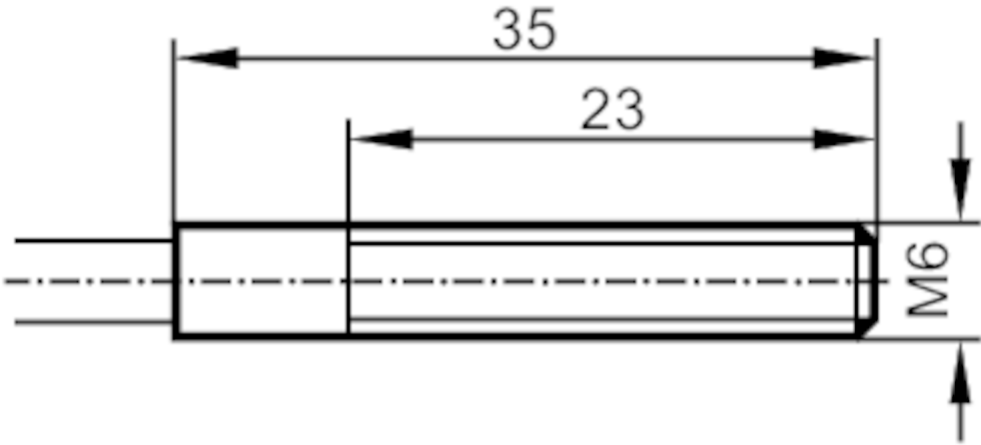

漫反射光纤放大器用光缆

FT-00-M-W-M6/5M

光纤材料	玻璃
光纤头材料	不锈钢(1.4571/316Ti)
光纤套材料	金属硅
注释	
包装单位	1 件