




1 玻璃透镜

应用		
功能原理		对射式光电开关
应用		用于工业环境
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离		OBF; OCF; OOF
OBF		
光纤传感器检测距离	[mm]	950
OCF (High Power)		
光纤传感器检测距离	[mm]	4000
OOF		
光纤传感器检测距离	[mm]	3000
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...70
机械技术数据		
重量	[g]	78.5
感应头版本		直型
感应头螺纹		M6
总长度	[mm]	5000
最小的弯曲半径	[mm]	30

E21164

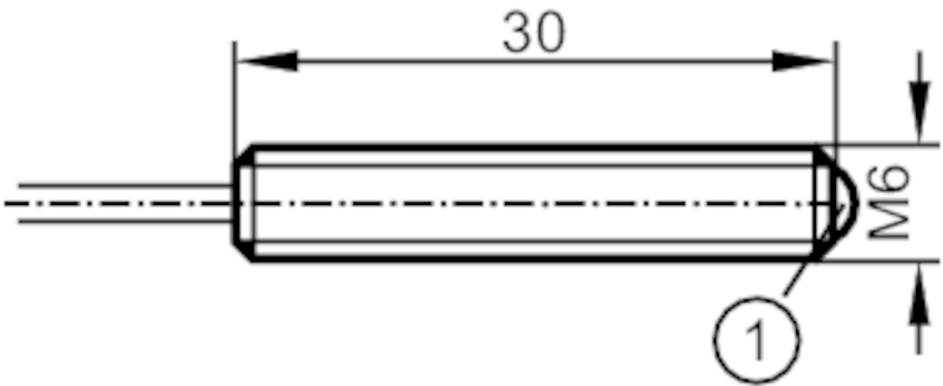

对射式光纤放大器用光缆

FE-11-EPA-M6/F1x1/5M

光纤排列	●
芯子直径 [mm]	1
光纤材料	PMMA
光纤头材料	铝
光纤套材料	PE
附件	
供货范围	六角螺母: 4 x M6, 特种钢 齿锁定垫圈: 4
附件(可选)	用于光纤传感器的切削刀具:, E20600
注释	
包装单位	1 件