


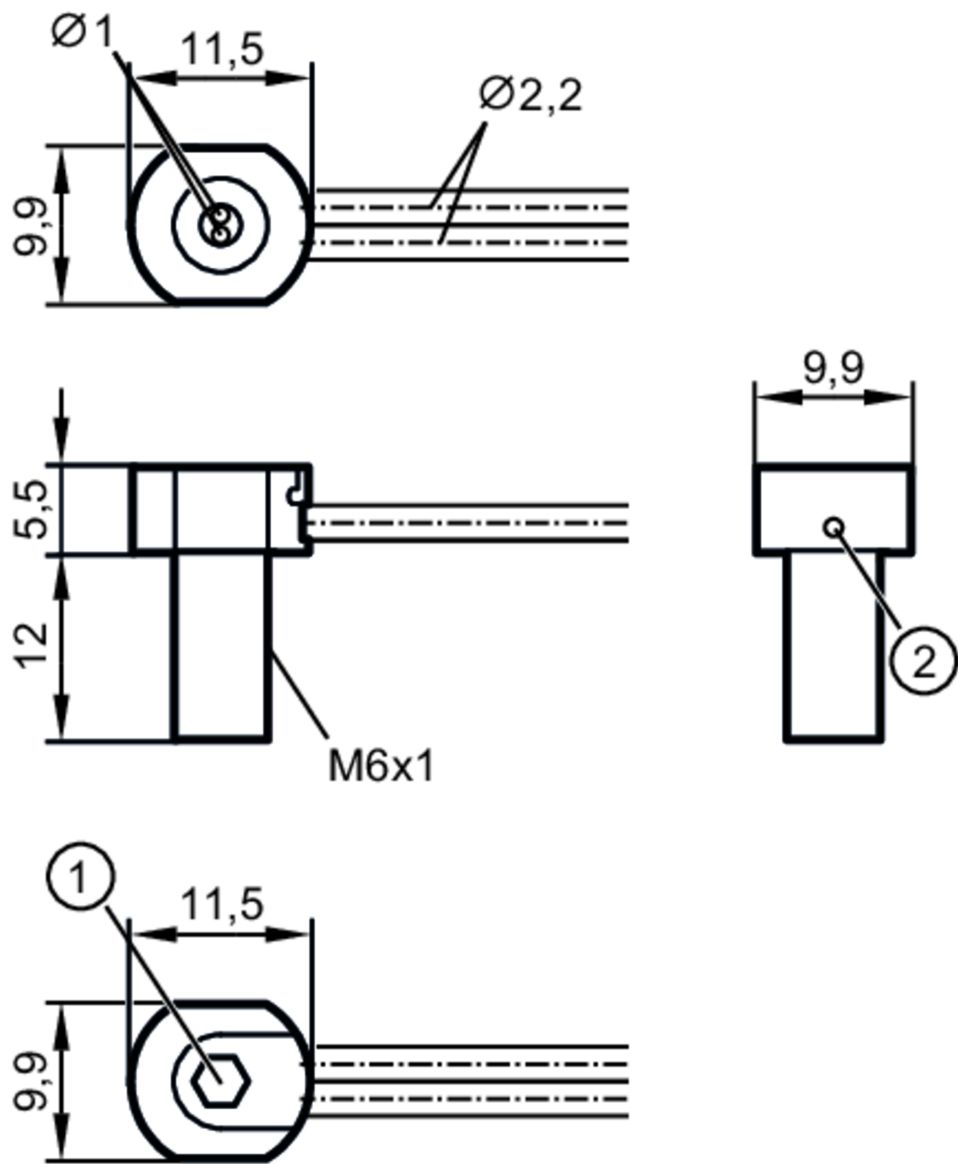

- 1 内六角 3 mm
2 用于安装工具的钻孔

应用

功能原理

漫反射光电开关

应用

用于工业环境

监控范围

带光纤放大器类型的检测距离

OBF; OO50; OCF

OBF

光纤传感器检测距离

[mm]

70

OO50

光纤传感器检测距离

[mm]

150

E21316



漫反射光纤放大器用光缆

FT-11-EPV-O6/FHx1/2m

OCF (High Power)		
光纤传感器检测距离	[mm]	490
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...70
机械技术数据		
重量	[g]	50
感应头版本		角型
感应头螺纹		M6
总长度	[mm]	2000
最小的弯曲半径	[mm]	2
光纤排列		⦿
芯子直径	[mm]	1
光纤材料		PMMA
光纤头材料		不锈钢(1.4305/303)
光纤套材料		PE
附件		
供货范围		六角螺母: 2 x M6 齿锁定垫圈: 2
附件(可选)		用于光纤传感器的切削刀具:, E20600
注释		
包装单位		1 件