




对射式光纤放大器用光缆

FE-11-EPA-M4/F0,5x1/2m

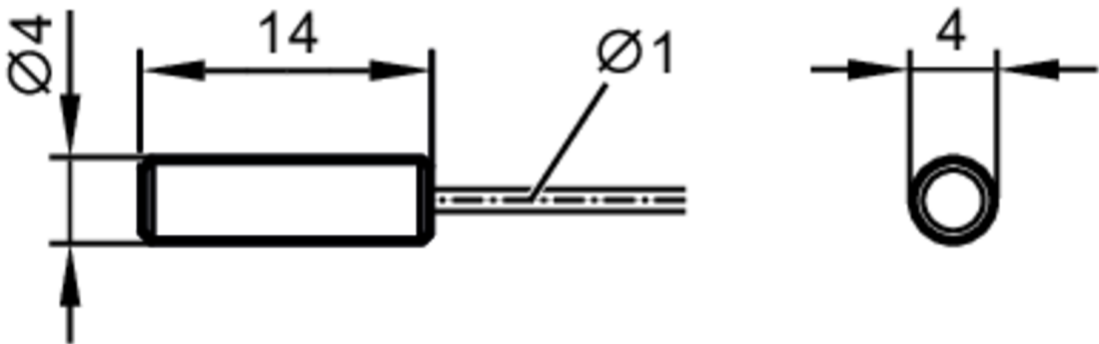

应用		
功能原理	对射式光电开关	
应用	耐弯设计适用于机器人应用；用于工业环境	
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离	OBF; OO50; OCF	
OBF		
光纤传感器检测距离	[mm]	56
OO50		
光纤传感器检测距离	[mm]	120
OCF (High Power)		
光纤传感器检测距离	[mm]	550
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...70
机械技术数据		
重量	[g]	33.6
感应头版本		直型
感应头螺纹		M4
总长度	[mm]	2000
最小的弯曲半径	[mm]	2
光纤排列		●

E21323



对射式光纤放大器用光缆

FE-11-EPA-M4/F0,5x1/2m

芯子直径	[mm]	4 x 0.25
光纤材料		PMMA
光纤头材料		不锈钢(1.4305/303)
光纤套材料		PE
附件		
供货范围		六角螺母: 4 x M4
		齿锁定垫圈: 4
附件(可选)		用于光纤传感器的切削刀具:, E20600
注释		
包装单位		1 件