


E2M250



MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT

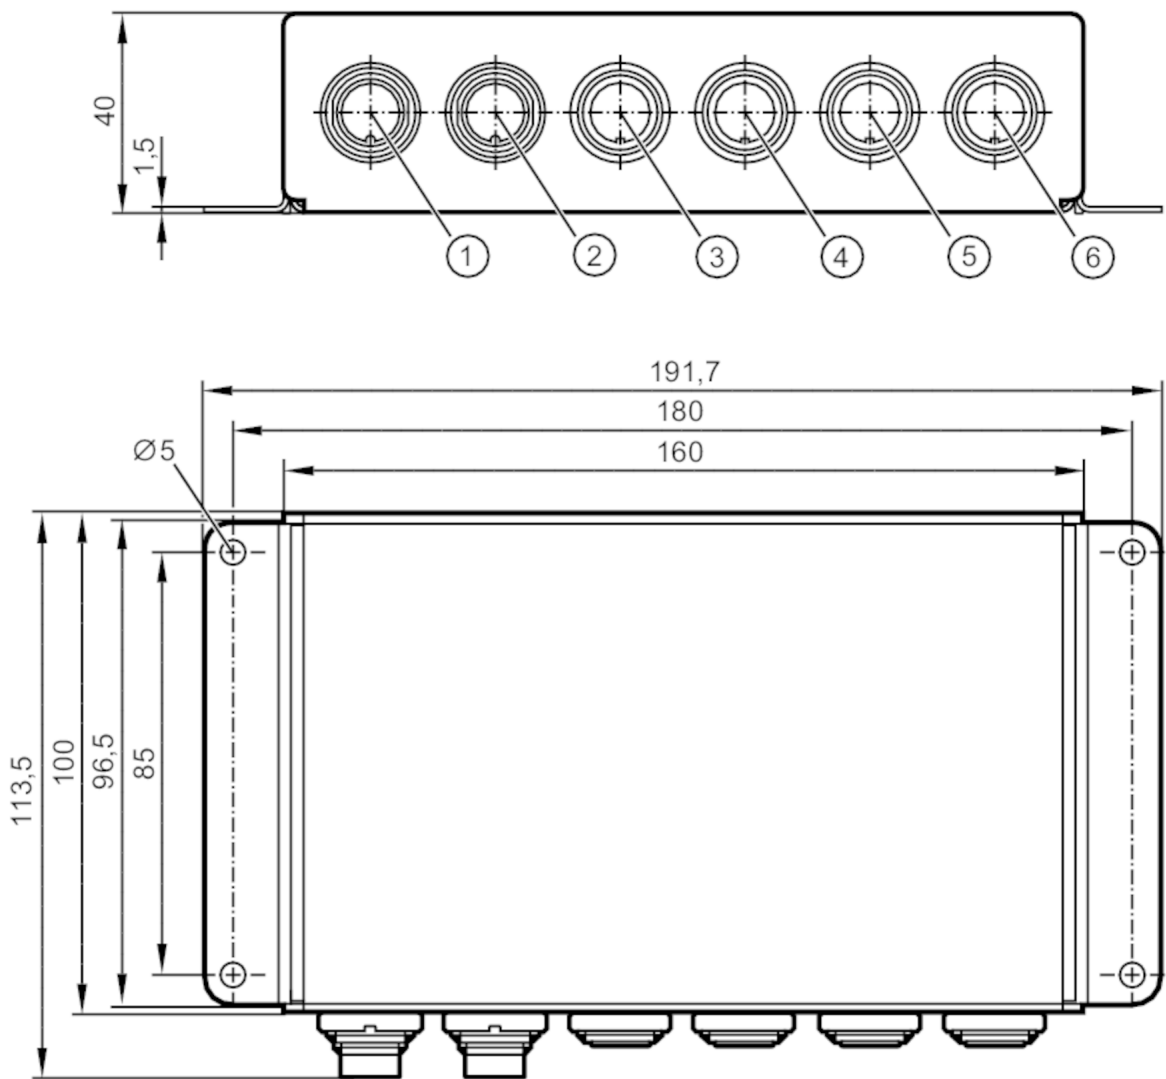

- 1 INPUT
- 2 OUTPUT
- 3 C4
- 4 C3
- 5 C2
- 6 C1



产品特点		
图像分辨率	[px]	680 x 480
电气数据		
工作电压	[V]	10...32 DC
电流损耗	[mA]	< 770
过压保护		有
监控范围		
图像分辨率	[px]	680 x 480
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...85

E2M250



MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT

存储温度	[°C]	-40...125
储存湿度	[%]	< 75; (相对湿度)
保质期	[MON]	24
外壳防护等级		IP 67; (ISO 20653)

认证/测试		
EMC电磁兼容	DIN EN 61000-6-4	工业环境
	DIN EN 61000-6-2	工业环境
抗冲击		50 g
抗震	频率范围 24...2000 Hz	
	(15.3 x 9.81 m/s²)rms	PSD (g²/Hz)
	0.04...0.1	

机械技术数据		
重量	[g]	1569.5
原材料		外壳：不锈钢(1.4401/316)

附件		
供货范围		保护盖

注释		
包装单位		1 件

电气连接 - ..C4

接插件：4 x M16; 译码：A



1	同轴电缆芯 视频信号
2	同轴电缆屏蔽 视频GND
3	U+
4	0 V




MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT

电气连接 - INPUT


接插件: 1 x M16; 译码: A



1	U+
2	0 V
3	输入 1
4	输入 2
5	输入 3
6	输入 4
7	不接线
8	不接线

电气连接 - OUTPUT

接插件: 1 x M16; 译码: A



1	同轴电缆芯 视频信号
2	同轴电缆屏蔽 视频GND
3	不接线
4	不接线