


E30430



IO-Link显示屏

IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"

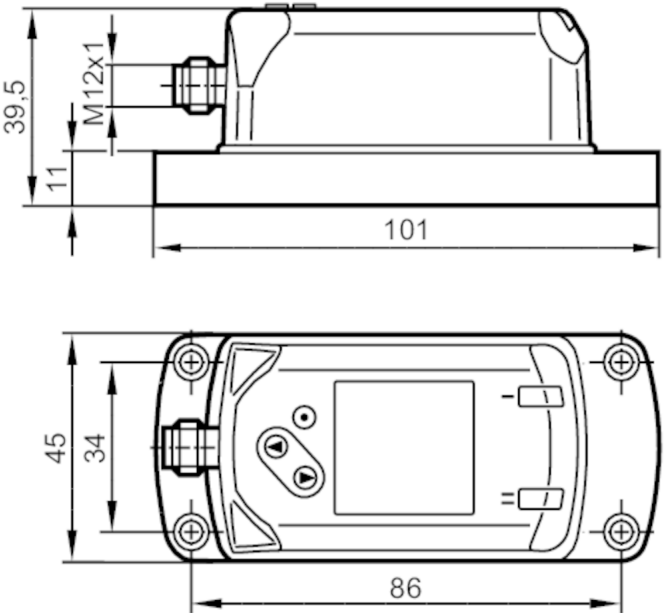

应用		
特殊的性能	镀金触点	
应用	显示相连传感器的所有过程值	
电气数据		
工作电压	[V]	18...30 DC
电流损耗	[mA]	< 47
绝缘电阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)
防护等级	III	
反相保护	有	
软件/编程		
参数设定	显示，指示	
接口		
通信接口	IO-Link	
传递类型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI标准	IEC 61131-9	
外形	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
SIO模式	否	
必需的mater port type	A	
处理周期最小值	[ms]	11.2
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID
	default	694
工作条件		
环境温度	[°C]	0...60

E30430



IO-Link显示屏

IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"

存储温度	[°C]	-20...80
外壳防护等级		IP 65; IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
抗冲击	DIN EN 60068-2-27	5 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...50 Hz)
MTTF	[年]	397
机械技术数据		
重量	[g]	204
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM
显示器/操作件		
显示		彩色显示 1,44", 128 x 128 像素
		2 x LED, 黄色
附件		
供货范围		Y型连接电缆:, E12481
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的		