


E30436



阀门插头的连接电缆

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

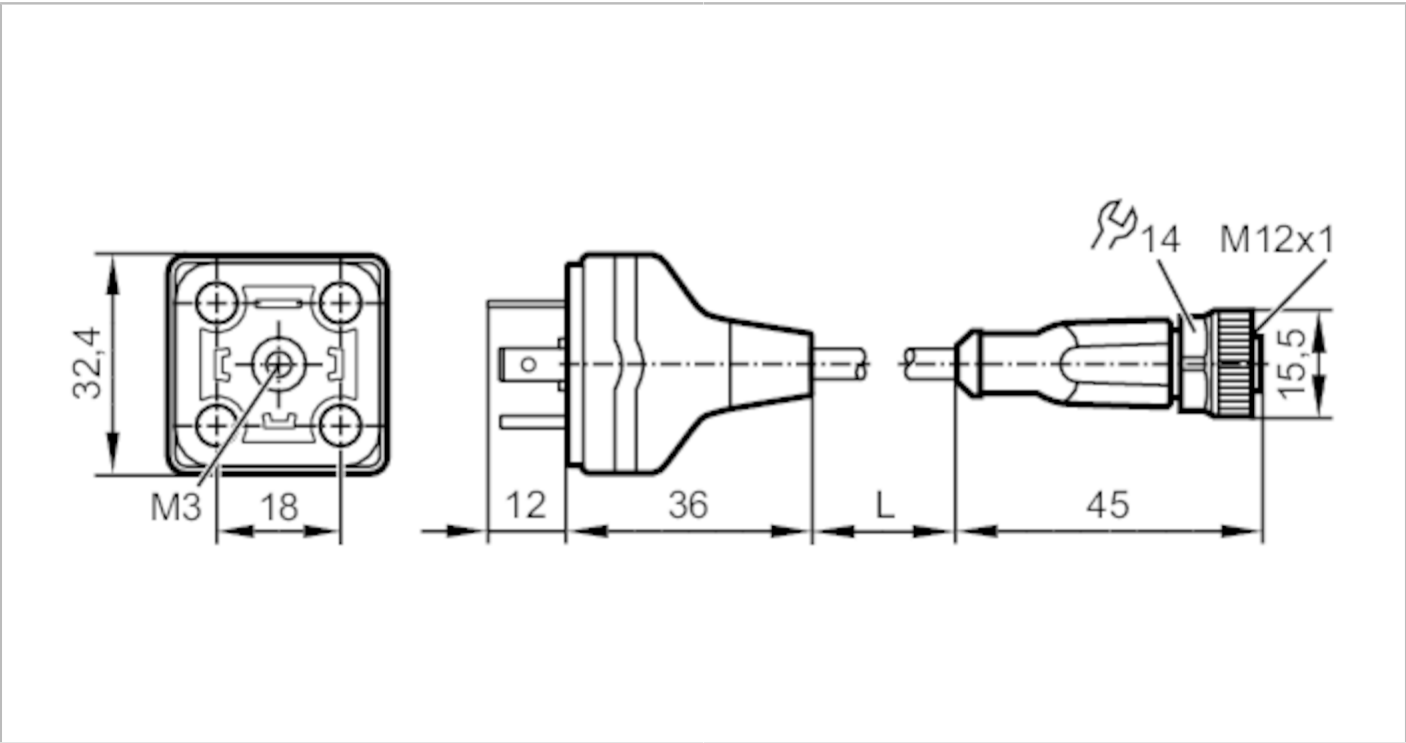

应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	< 50 AC / < 60 DC
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 65
机械技术数据		
重量	[g]	66.7
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜，镀镍的
密封材料		FKM
注释		
包装单位		1 件



阀门插头的连接电缆

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

电气连接 - 插头


接插件: 1 x 阀门型号A DIN, 直型; 成型体: TPU, 黑色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



电气连接

电缆: 0.4 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5.5 mm; 5 x 0.50 mm²

接口

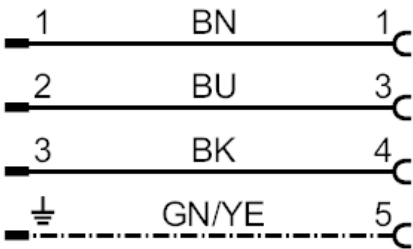

芯线颜色 :
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
GN/YE = 绿色/黄色

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 黑色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 密封圈: FKM; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm

