

E30443



IO-Link显示屏

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44

存储温度	[°C]	-20...80
外壳防护等级		IP 65; IP 67

认证/测试		
EMC电磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
抗冲击	DIN EN 60068-2-27	5 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...50 Hz)
MTTF	[年]	398

机械技术数据		
重量	[g]	171.5
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM;

显示器/操作件		
显示		彩色显示 1,44", 128 x 128 像素 2 x LED, 黄色


注释		
包装单位		1 件

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

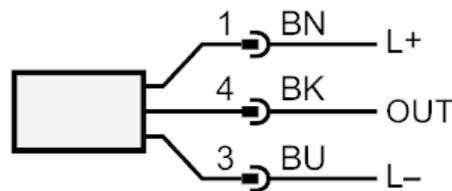

颜色符合DIN EN 60947-5-6标准
芯线颜色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色