


E30460



用于过程传感器的旋入式适配器

ADAPT PX M16 x 1,5 - G1/4 A

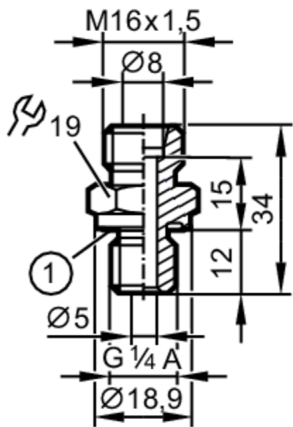

1 密封圈

应用		
应用	油液压应用	
安装	用于安装在平整表面上；（适合安装 E30464）	
抗压强度	[bar]	800
认证/测试		
承压设备指令	PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。	
安全说明	必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。	
机械技术数据		
重量	[g]	42
原材料	钢(1.0718 / 12L13); FKM; 锌镍涂层	
传感器连接	M16 x 1,5 适用于渐进式环形适配器；锥形密封:S8	
系统接口	螺纹连接 G 1/4 外螺纹	
注释		
包装单位	1 件	