


# E30463



用于过程传感器的旋入式适配器

ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel L8

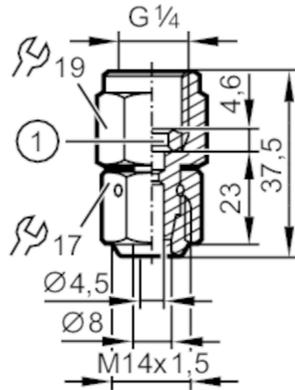

1 双边缘密封环

应用	
应用	油液压应用; 启用传感器方向
安装	用于管安装; (管道适配器 M14 x 1,5 必需项)
抗压强度	[bar] 315
认证/测试	
承压设备指令	PED的可能分类取决于应用, 并且必须由用户/操作员执行。
安全说明	必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。
机械技术数据	
重量	[g] 60
原材料	钢(1.0718 / 12L13); 不锈钢(1.4305/303); 钢 (1.0216); FKM; 锌镍涂层
传感器连接	G 1/4 外螺纹
系统接口	螺纹连接 M14 x 1,5 内螺纹 锥形密封:L8
密封	双边缘密封环
注释	
包装单位	1 件