


E30500



过程传感器的焊接适配器

WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1

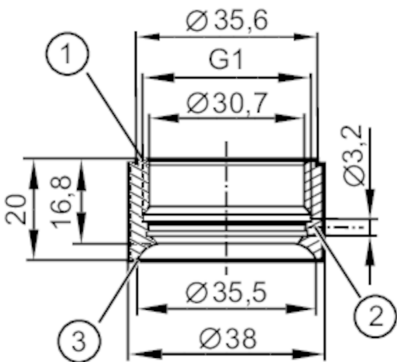

- 1 Aseptoflex Vario
- 2 渗漏口
- 3 密封斜面

应用		
设计		带渗漏口，用于安装LDL20x
抗压强度	[bar]	50
注意抗压强度		用于连接传感器和适配器
认证/测试		
承压设备指令		PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。
安全说明		必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。
机械技术数据		
重量	[g]	113.8
材料(接液部件)		不锈钢(1.4435 / 316L)；表面特征值：Ra<0,4 / Rz 4
传感器连接		G 1 Aseptoflex Vario
系统接口		焊接适配器 Ø 38 mm
注释		
包装单位		1 件