


E30064



过程连接的保护插头
M0 SEALING PLUG V4A

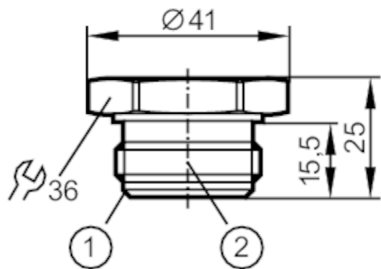

- 1 Aseptoflex密封边
- 2 Aseptoflex螺纹

EC 1935/2004

应用		
抗压强度	[bar]	100
认证/测试		
承压设备指令	PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。	
安全说明	必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。	
机械技术数据		
重量	[g]	167.2
原材料	特种钢	
系统接口	螺纹连接 外螺纹 Aseptoflex	
注释		
包装单位	1 件	