


E30072



过程传感器的焊接适配器

WELDING ADAPT G1 O-RG

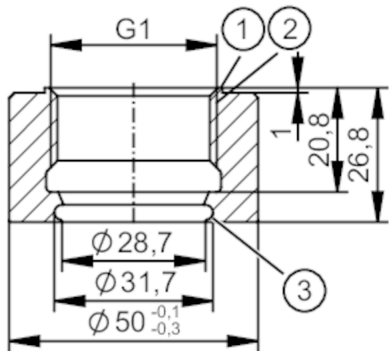

- 1: 密封斜面
2: G1 内螺纹
3: 用于O型圈的密封环形槽 26.0 x 3.0

ACS EC 1935/2004 

应用		
抗压强度	[bar]	150
注意抗压强度		用于连接传感器和适配器
认证/测试		
承压设备指令		PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。
安全说明		必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。
机械技术数据		
重量	[g]	292.5
材料(接液部件)		不锈钢(1.4404 / 316L)；表面特征值：Ra<0,4 / Rz 4; O形环：FPM; O形环：EPDM
传感器连接		G 1 密封锥面
系统接口		焊接适配器 Ø 50 mm
密封		密封圈
附件		
供货范围		O形环：26 x 3, 符合EPDM及FDA标准, E30438 O形环：26 x 3, 符合FKM及FDA标准, E30437
注释		
包装单位		1 件