

E30086




过程适配器 Varivent

ADAPT IFM-VARIV D=68 O-RG

該產品即將/已停產

替代产品: E33222 或者 E33229

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

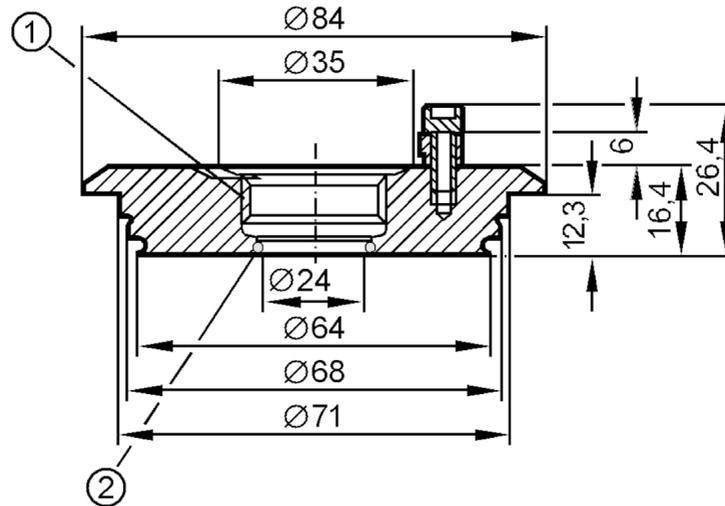

- 1 Aseptoflex螺纹
- 2 密封圈

应用	
安装	带O形环
抗压强度 [bar]	25
认证/测试	
承压设备指令	PED的可能分类取决于应用, 并且必须由用户/操作员执行。
安全说明	必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。
机械技术数据	
重量 [g]	490
安装方式	带O形环
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); O形环: EPDM
传感器连接	Aseptoflex
系统接口	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
接液部件的表面特性Ra/Rz	0.4 / 4
附件	
附件(可选)	O形圈: 5, EPDM, E30054 O形圈: 5, FPM (Viton), E30053
注释	
包装单位	1 件