


E30122



过程传感器的焊接适配器

WELDING ADAPT D50/G1

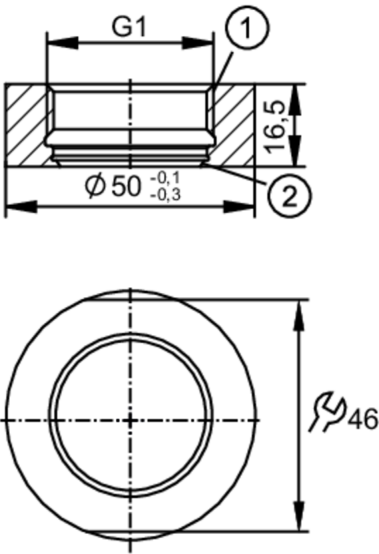

- 1 G1 内螺纹 Aseptoflex Vario
- 2 密封斜面

ACS EC 1935/2004 EHEDG Tested  Reg31

应用		
安装		适用于薄壁
抗压强度	[bar]	50
注意抗压强度		用于连接传感器和适配器
认证/测试		
承压设备指令		PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。
安全说明		必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。
机械技术数据		
重量	[g]	191.5
材料(接液部件)		不锈钢(1.4435 / 316L)；表面特征值：Ra<0,4 / Rz 4
传感器连接		G 1 内螺纹 Aseptoflex Vario
系统接口		焊接适配器 Ø 50 mm
密封		密封圈
附件		
供货范围		O形圈：1 x 24 x 2, 符合EPDM及FDA标准, E30054
附件(可选)		O形环：1 x 24 x 2, 符合FKM及FDA标准, E30123
注释		
包装单位		1 件