


E30143



用于过程传感器的旋入式适配器  
ADAPT PX G1/4A-G1/4A V4A

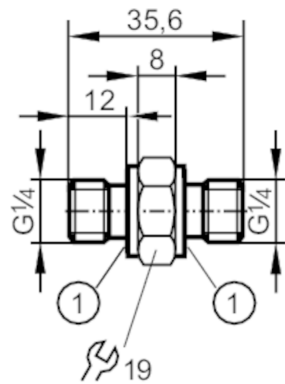

1 密封圈 FKM / DIN 3869

|        |                                  |      |
|--------|----------------------------------|------|
| 应用     |                                  |      |
| 抗压强度   | [bar]                            | 800  |
| 认证/测试  |                                  |      |
| 承压设备指令 | PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。     |      |
| 安全说明   | 必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。         |      |
| 机械技术数据 |                                  |      |
| 重量     | [g]                              | 44.2 |
| 原材料    | 适配器：不锈钢(1.4404 / 316L); 密封圈：FKM  |      |
| 传感器连接  | G 1/4 外螺纹                        |      |
| 系统接口   | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 DIN EN ISO 1179-2 |      |
| 注释     |                                  |      |
| 包装单位   | 1 件                              |      |