


E33403



用于过程传感器的旋入式适配器
ADAPT G1/2-ASEPTOFLEX

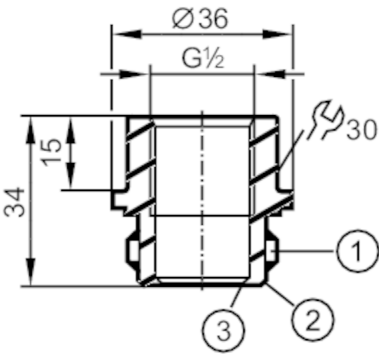

- 1 Aseptoflex螺纹
- 2 密封斜面 Aseptoflex适配器
- 3 Dichtkante 传感器



应用		
抗压强度	[bar]	50
认证/测试		
承压设备指令	PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。	
安全说明	必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。	
机械技术数据		
重量	[g]	187
原材料	不锈钢(1.4435 / 316L)	
传感器连接	G 1/2 密封锥面	
系统接口	螺纹连接 Aseptoflex	
接液部件的表面特性Ra/Rz	0.4 / 4	
注释		
包装单位	1 件	