


E33910



过程适配器牛奶管的电缆螺旋套管接头
ADAPT G3/4-DIN11851/DN25 (1)

停产产品 - 存档登录

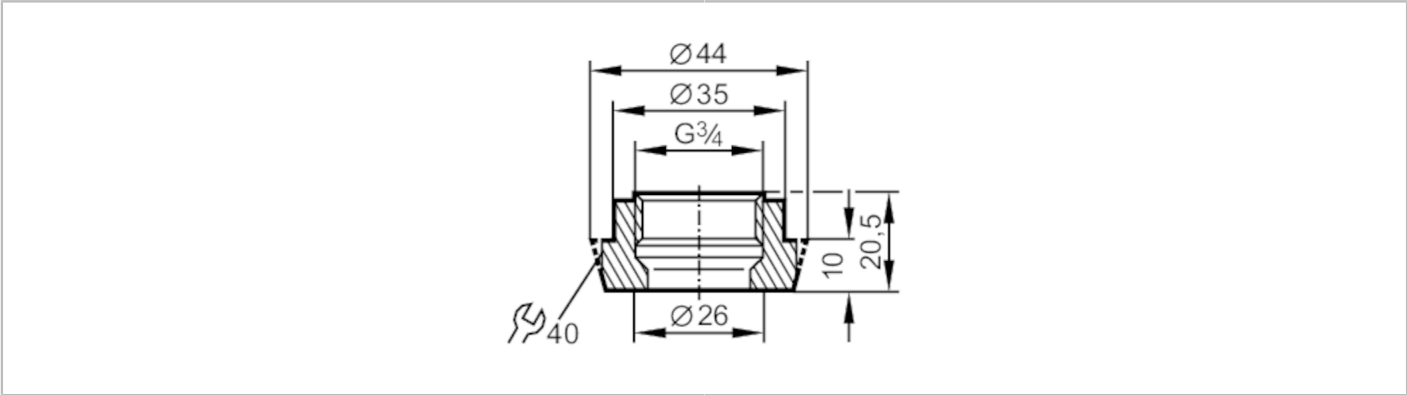

应用		
抗压强度	[bar]	40
认证/测试		
承压设备指令	PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。	
安全说明	必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。	
机械技术数据		
重量	[g]	146.5
材料(接液部件)	不锈钢(1.4404 / 316L)；表面特征值：Ra<0,4 / Rz 4	
传感器连接	G 3/4	
系统接口	牛奶管的电缆螺旋套管接头 DN25 (1") DIN 11851	
注释		
包装单位	1 件	