




过程适配器牛奶管的电缆螺旋套管接头
ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)

停产产品 - 存档登录

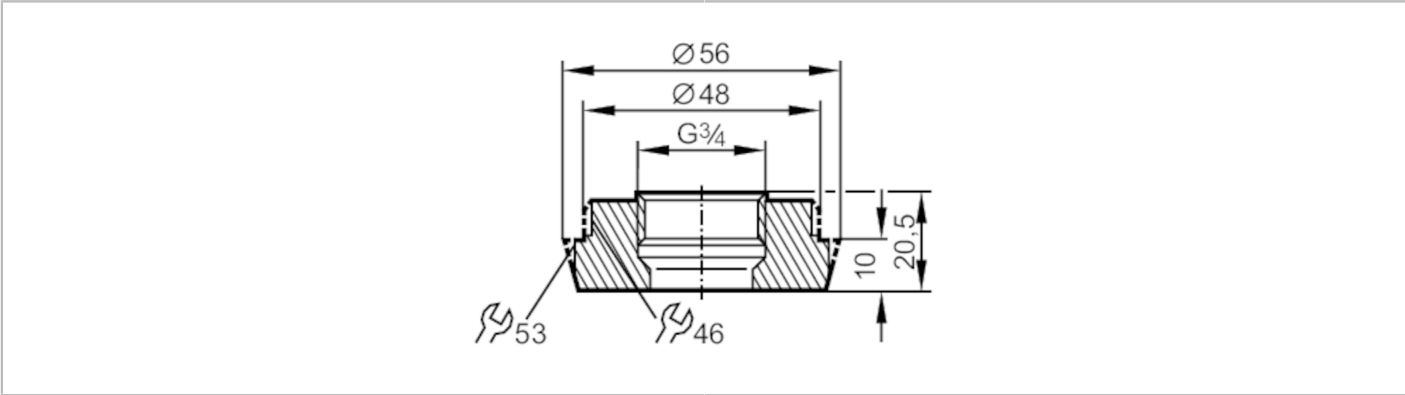

应用	
抗压强度	[bar] 40
认证/测试	
承压设备指令	PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。
安全说明	必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。
机械技术数据	
原材料	不锈钢(1.4435 / 316L)
传感器连接	G 3/4
系统接口	牛奶管的电缆螺旋套管接头 DN40 (1,5") DIN 11851
接液部件的表面特性Ra/Rz	0.4 / 4
卫生设备等级符合DIN 11866标准	H4
注释	
包装单位	1 件