

E33008



工艺适配器三夹钳


AD IFM-CLAMP ISO2852/1-1.5 ORG

停产产品 - 存档登录

替代产品: E33201

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

备选部件要求使用带Aseptoflex Vario外螺纹的新传感器

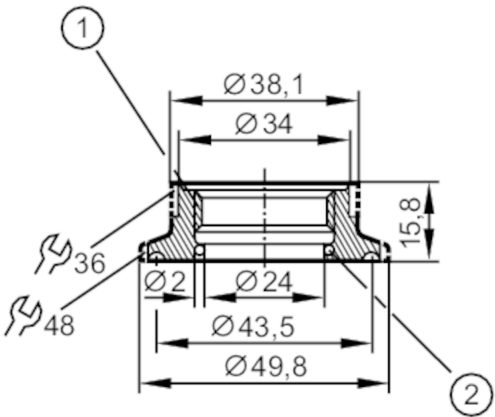

- 1 Aseptoflex螺纹
2 O形环 24 x 2 FPM 80SH



应用		
安装		带O形环
抗压强度	[bar]	16
认证/测试		
承压设备指令		PED的可能分类取决于应用, 并且必须由用户/操作员执行。
安全说明		必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。
机械技术数据		
重量	[g]	129.5
安装方式		带O形环
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L); O形环: EPDM
传感器连接		Aseptoflex
系统接口		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
接液部件的表面特性Ra/Rz		0.4 / 4
卫生设备等级符合DIN 11866标准		H4
附件		
附件(可选)		O形圈: 5, EPDM, E30054 O形圈: 5, FPM (Viton), E30053
注释		
包装单位		1 件