

E33013



过程适配器牛奶管的电缆螺旋套管接头


ADAPT IFM-DIN11851/DN50 (2)

停产产品 - 存档登录

替代产品: E33713

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

备选部件要求使用带Aseptoflex Vario外螺纹的新传感器

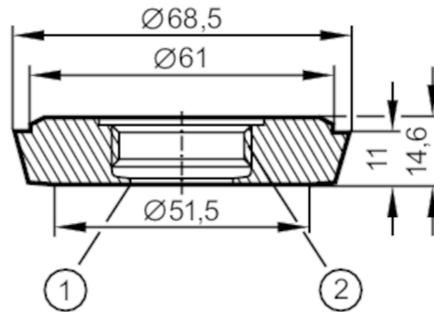

- 1 Aseptoflex螺纹
- 2 Aseptoflex密封边

EC 1935/2004 FCM FDA

应用

抗压强度 [bar] 25

认证/测试

承压设备指令 PED的可能分类取决于应用, 并且必须由用户/操作员执行。

安全说明 必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。

机械技术数据

重量 [g] 349.5

原材料 不锈钢(1.4404 / 316L)

传感器连接 Aseptoflex

系统接口 牛奶管的电缆螺旋套管接头 DN50 (2") DIN 11851

接液部件的表面特性Ra/Rz 0.4 / 4

卫生设备等级符合DIN 11866标准 H4

注释

包装单位 1 件