

E33022




过程适配器 **Varivent**

ADA IFM-VARIV D=68(DN40-125)

停产产品 - 存档登录

替代产品: E33722
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

备选部件要求使用带Aseptoflex Vario外螺纹的新传感器

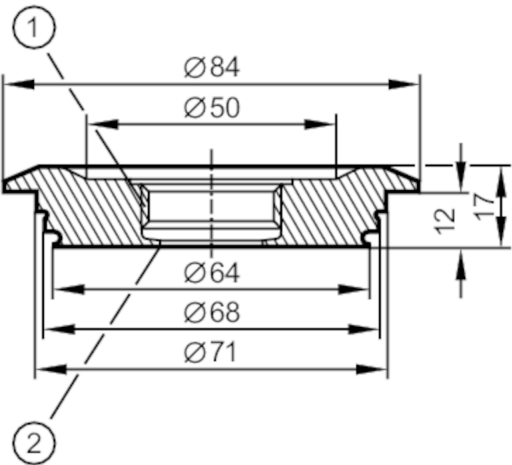

- 1 Aseptoflex螺纹
- 2 Aseptoflex密封边

EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM** **FDA**

应用		
抗压强度	[bar]	25
认证/测试		
承压设备指令	PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。	
安全说明	必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。	
机械技术数据		
重量	[g]	475.5
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L)	
传感器连接	Aseptoflex	
系统接口	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm	
接液部件的表面特性Ra/Rz	0.4 / 4	
卫生设备等级符合DIN 11866标准	H4	
注释		
包装单位	1 件	