

E33031



SMS管件的过程适配器


ADAPT IFM-SMS DN40 (1.5)

停产产品 - 存档登录

替代产品: E33731

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

备选部件要求使用带Aseptoflex Vario外螺纹的新传感器

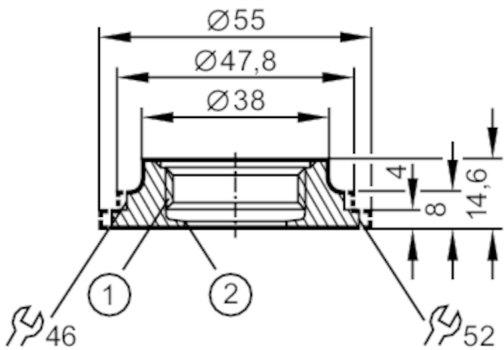

- 1 Aseptoflex螺纹
- 2 Aseptoflex密封边

EC 1935/2004 FCM FDA

应用

抗压强度 [bar] 40

认证/测试

承压设备指令 PED的可能分类取决于应用, 并且必须由用户/操作员执行。

安全说明 必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。

机械技术数据

重量 [g]	167.5
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L)
传感器连接	Aseptoflex
系统接口	SMS管件 DN40 (1,5")
接液部件的表面特性Ra/Rz	0.4 / 4
卫生设备等级符合DIN 11866标准	H4

注释

包装单位 1 件