

E33032



SMS管件的过程适配器


ADAPT IFM-SMS DN50 (2)

該產品即將/已停產

替代产品：E33732

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

备选部件要求使用带Aseptoflex Vario外螺纹的新传感器

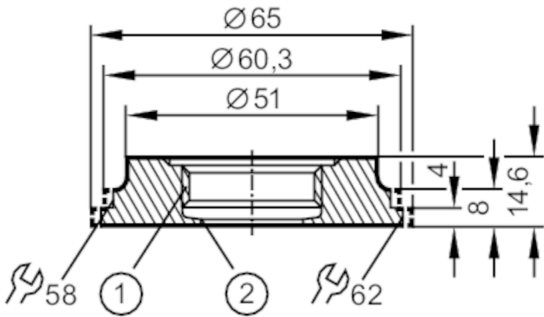

- 1 Aseptoflex螺纹
2 Aseptoflex密封边

EC 1935/2004 FDA

应用

抗压强度 [bar] 25

认证/测试

承压设备指令 PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。

安全说明 必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。

机械技术数据

重量 [g] 273.8
原材料 不锈钢(1.4404 / 316L)
传感器连接 Aseptoflex
系统接口 SMS管件 DN50 (2")
接液部件的表面特性Ra/Rz 0.4 / 4
卫生设备等级符合DIN 11866 标准 H4

注释

包装单位 1 件