




SMS管件的过程适配器
ADAPT IFM-SMS DN65 (2.5)

該產品即將/已停產

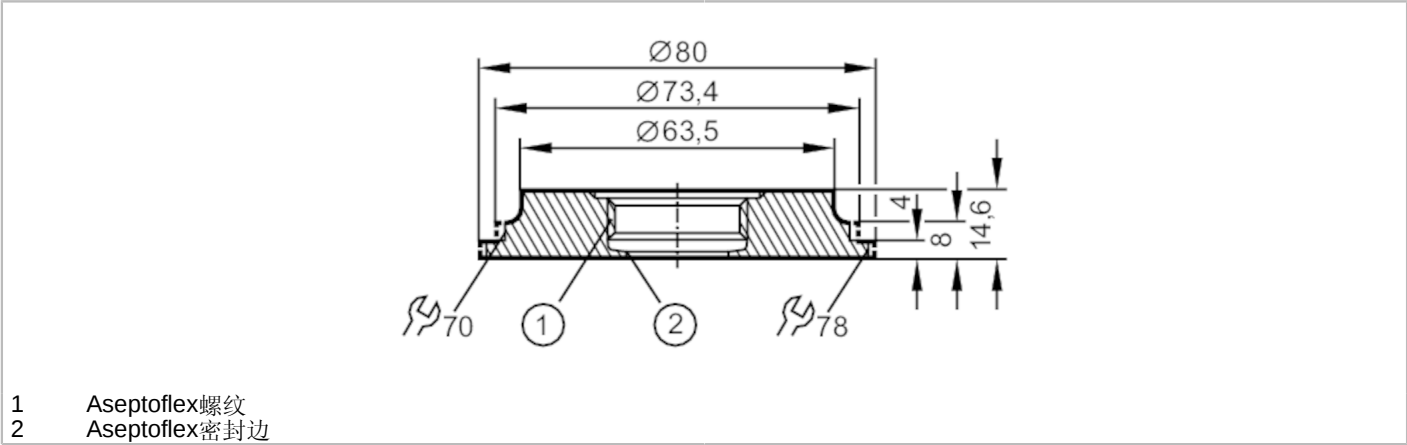

EC 1935/2004

应用		
抗压强度	[bar]	25
认证/测试		
承压设备指令	PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。	
安全说明	必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。	
机械技术数据		
重量	[g]	413.6
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L)	
传感器连接	Aseptoflex	
系统接口	SMS管件 DN65 (2,5")	
接液部件的表面特性Ra/Rz	0.4 / 4	
卫生设备等级符合DIN 11866标准	H4	
注释		
包装单位	1 件	