

E33102



过程适配器管道接头 **DIN 11864**


ADAPT IFM-DIN11864-1A / DN40

停产产品 - 存档登录

替代产品: E33302

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

备选部件要求使用带Aseptoflex Vario外螺纹的新传感器

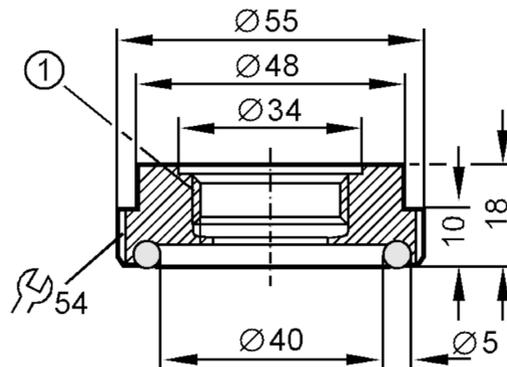

1 Aseptoflex螺纹

EC 1935/2004 

应用	
抗压强度	[bar] 25
认证/测试	
承压设备指令	PED的可能分类取决于应用, 并且必须由用户/操作员执行。
安全说明	必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。
机械技术数据	
重量	[g] 224.5
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); O形环: EPDM
传感器连接	Aseptoflex
系统接口	管装置 DN40 DIN 11864-1-A-BS
接液部件的表面特性Ra/Rz	0.4 / 4
卫生设备等级符合DIN 11866标准	H4
注释	
包装单位	1 件