




过程适配器DIN 11864

ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN40

停产产品 - 存档登录

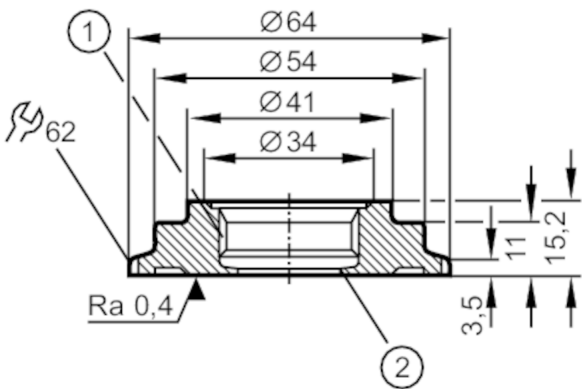

- 1 Aseptoflex螺纹
- 2 Aseptoflex密封边

EC 1935/2004 FCM 

应用		
抗压强度	[bar]	40
认证/测试		
承压设备指令	PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。	
安全说明	必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。	
机械技术数据		
重量	[g]	234.5
原材料	不锈钢(1.4435 / 316L)	
传感器连接	Aseptoflex	
系统接口	Clamp DN40 DIN 11864-3-A-BKS	
接液部件的表面特性Ra/Rz	0.4 / 4	
卫生设备等级符合DIN 11866标准	H4	
注释		
包装单位	1 件	