




过程适配器 **Varivent**

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)3A

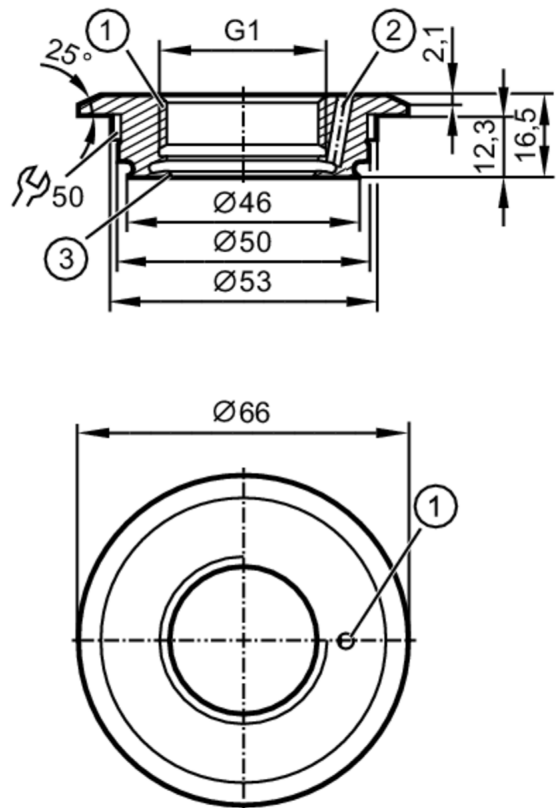

- 1 Aseptoflex Vario
- 2 渗漏口
- 3 密封斜面



应用		
设计		带渗漏口
抗压强度	[bar]	25
认证/测试		
承压设备指令		PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。
安全说明		必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。
机械技术数据		
重量	[g]	225
材料(接液部件)		不锈钢(1.4435 / 316L)；表面特征值：Ra<0,4 / Rz 4
传感器连接		G 1 内螺纹 Aseptoflex Vario
系统接口		Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
密封		密封圈
卫生设备等级符合DIN 11866标准		H4
附件		
供货范围		O形环：1 x 24 x 2, 符合EPDM及FDA标准, E30054
附件(可选)		O形环：1 x 24 x 2, 符合FKM及FDA标准, E30123
		密封圈：1, 符合PEEK及FDA标准, E30124

E33228



过程适配器 **Varivent**

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)3A

注释	
包装单位	1 件