


E33242



带法兰盘的过程适配器 DRD

ADAPT IFM-DRD D=65

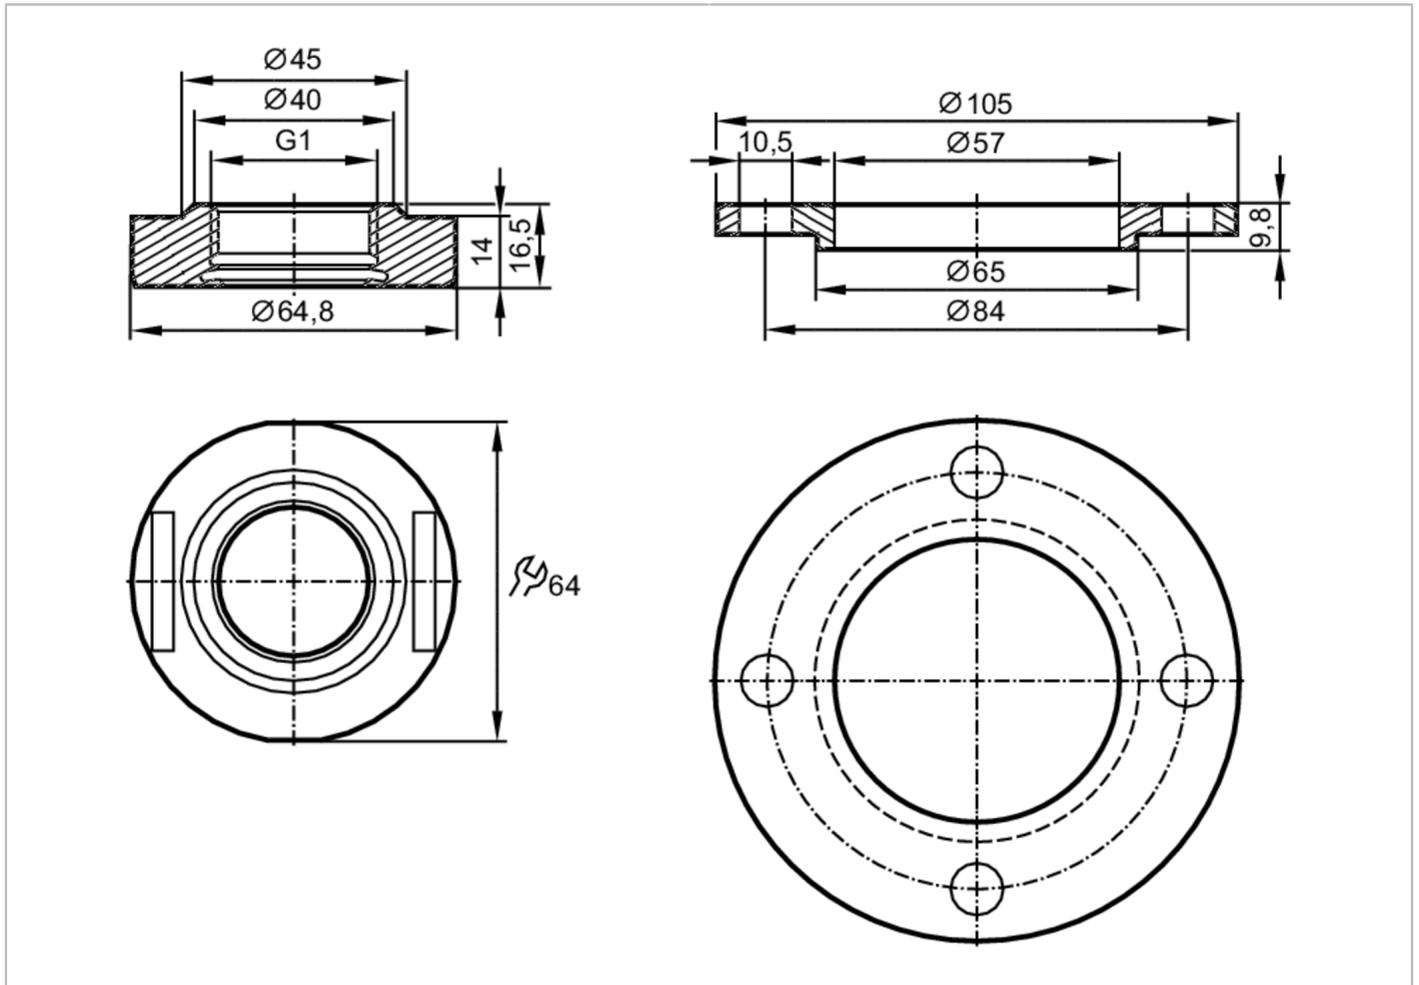

EC 1935/2004 

应用	
抗压强度	[bar] 25
认证/测试	
承压设备指令	PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。
安全说明	必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。
机械技术数据	
重量	[g] 615
材料(接液部件)	不锈钢(1.4435 / 316L)；表面特征值：Ra<0,4 / Rz 4
传感器连接	G 1 内螺纹 Aseptoflex Vario
系统接口	DRD-Flansch Ø 65 mm
密封	密封圈
卫生设备等级符合DIN 11866标准	H4
附件	
供货范围	O形环：1 x 24 x 2, 符合EPDM及FDA标准, E30054
附件(可选)	O形环：1 x 24 x 2, 符合FKM及FDA标准, E30123 密封圈：1, 符合PEEK及FDA标准, E30124

E33242



带法兰盘的过程适配器 **DRD**

ADAPT IFM-DRD D=65

注释	
包装单位	1 件